


24V Flexible LED

AP-JAPAN 24V LED Module


型番

特注品
24V-TFL-WOシリーズ

●正面図

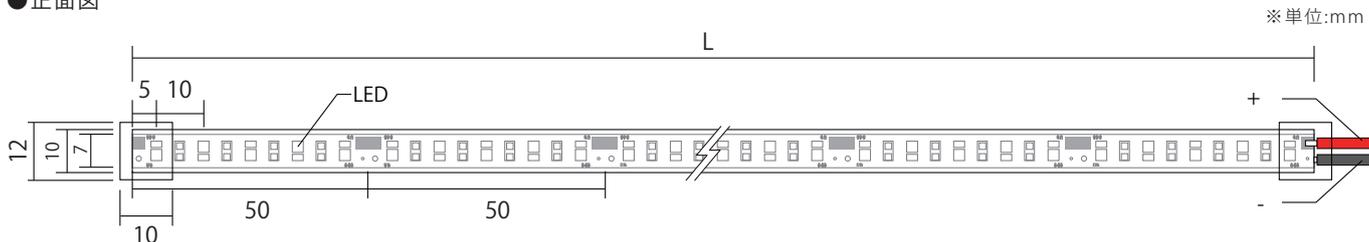

●側面図

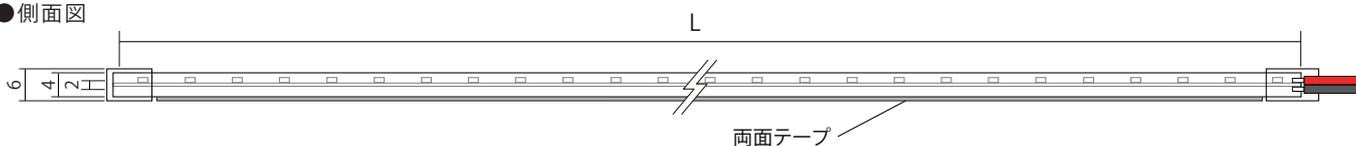

●製品仕様

| モデル名 | 24V-TFL-WO | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| カラー | 白 | | | | 温白色 | 電球色 | | | | |
| 色温度 | 8,000K | 6,500K | 5,000K | 4,000K | 3,500K | 3,000K | 2,700K | 2,500K | 2,200K | |
| 演色性 | Ra65 | Ra80 | | | | | Ra90 | | | |
| LED数 | 100球/m | | | | | | | | | |
| 入力電圧 | DC 24V | | | | | | | | | |
| 消費電力 | 5.8W/m | | | | | | | | | |
| 消費電流 | 0.24A/m | | | | | | | | | |
| 照射角度 | 120° | | | | | | | | | |
| 最大直列連結数 | 3,000mm※片側線出し | | | | | | | | | |
| 使用環境 | 屋外内照、軒下、直接水や紫外線が当たらない屋外 ※完全露出、水没禁止 | | | | | | | | | |
| 使用温度 | -20℃~50℃ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-----|----|-----|---|-----|--|
| 作成日 | 2019・08・02 | 作成者 | 鳥居 | 承認者 | 崔 | 承認者 | |
| 修正日 | 2022・03・10 | 修正者 | 鳥居 | 承認者 | 崔 | 承認者 | |