


# 100V LED Module

AP-JAPAN 100V LED Module


モデル名

100V-10NSP  
(115pitch)

## ●正面図

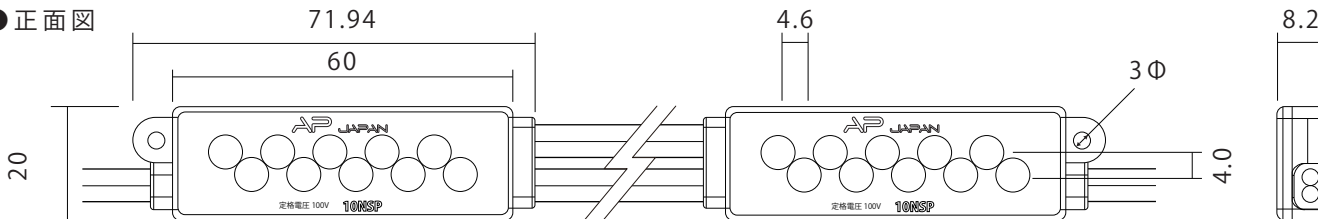


## ●側面図

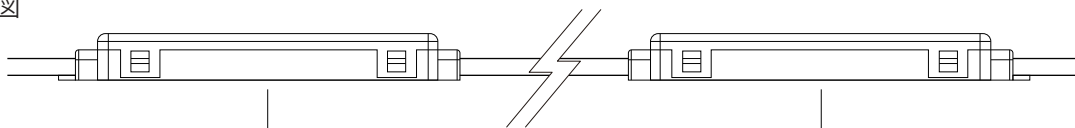

115(±5)/180(±5) ※115pitchは2500K、3000K、4000Kのみ対応

※単位：mm

## ●リード線カット配置詳細

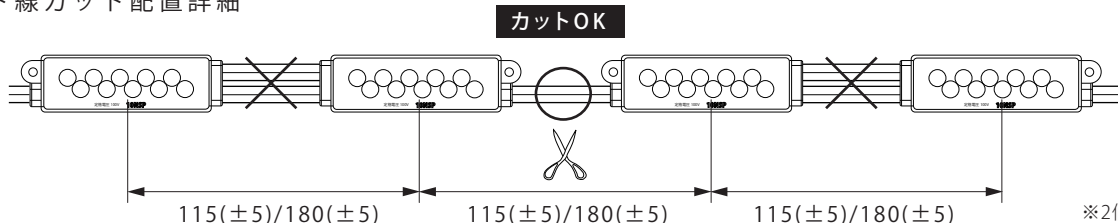

## ●製品仕様

モデル名	100V-10NSP							100V-10NSP(115pitch)			
	白				電球色		赤色	白	電球色		
カラー	白				電球色		赤色	白	電球色		
色温度	8,000K	6,500K	5,000K	4,000K	3,000K	2,500K	R	4,000K	3,000K	2,500K	
演色性	Ra65	Ra80				Ra90		—	Ra80		Ra90
LED数	10球										
入力電圧	AC100V										
消費電力	2W(2個使用時)										
入力電流	0.0207A(2個使用時)										
入力容量	2.07VA(2個使用時)										
照射角度	120°										
寸法 W×H×D(mm)	71.94mm×20mm×8.2mm(1個あたり)										
重量	20g										
最大連結数	400個										
使用温度	-20℃～50℃										
防水等級	IP66										

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流	重量
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> -10	10個	10W	0.1035A	200g
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> -20	20個	20W	0.207A	400g
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> -50	50個	50W	0.5175A	1,000g
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> 115Pitch-10	10個	10W	0.1035A	200g
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> 115Pitch-20	20個	20W	0.207A	400g
100V-10NSP- <small>色温度 またはカラー</small> 115Pitch-50	50個	50W	0.5175A	1,000g

作成日2017・11・30	作成者：鳥居	承認者：大木	承認者：
改修日2023・09・11	修正者：鳥居	承認者：	承認者：