

# 1CH\_PWM増幅器


AP-JAPAN 1CH\_PWM増幅器

品番

AP-ZOUPWM-01

## 【仕様図】

※単位:mm

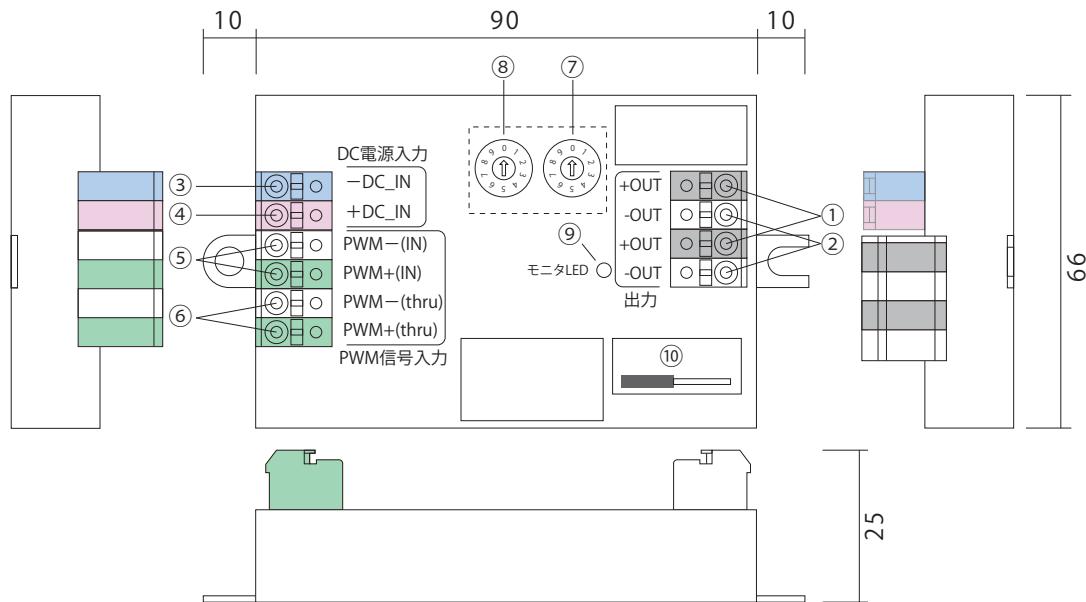

①	負荷出力端子台 (LED : +)	DC9V~24V 入力電圧と同じ	⑦	明るさ上限調整スイッチ*
②	負荷出力端子台 (LED : -)		⑧	明るさ下限調整スイッチ*
③	DC電源入力 (-)	定電圧電源 DC9V~24V	⑨	出力モニターランプ
④	DC電源入力 (+)		⑩	適合電線 0.5sq~1.25sq (電線剥長 : 10mm)
⑤	PWM信号入力 (極性なし)	1kHz ±5% DC12V~24V	※ 明るさ上限・下限スイッチ設定後は 開口部からほこりなどが入らないように付属の テープで塞いでください (破線部)	
⑥	PWM信号出力 (極性なし)			

品番		AP-ZOUPWM-01
PWM入力信号	電圧	DC9V~DC24V
	周波数	1KHz ±5%
入力電圧		DC 9V~24V (定電圧電源を使用のこと)
出力電圧		入力電圧と同じ
出力電流		5A
調光出力方式		PWM方式(23kHz)
使用環境		屋内 (埃の蓄積なき事)
使用温度範囲		-10~40°C
使用湿度範囲		20~90% (結露なきこと)
重量		約72g

\*2: 1台で5Aまで使用できます。

作成日 2018・01・11	作成者: 烏居	承認者: 大木	承認者:
改修日 2021・06・24	修正者: 烏居	承認者:	承認者: