


取扱説明書

ご使用の前にお読みください

- ## 安全に関するご注意

- ◆保証内容◆

製品仕様図

- 正面/側面図
- 
- 292/580/868/1156
- 13 15.6 14.8 18.4
- 50~60 23.1 25.3 17 30 29.6 18.4

- [illegible]

- ※24V-WPBAR-1156のみ
ブラケットが3個になります。

落下防止金具
品番：OP-WPBAR-ST

接続金具
品番：OP-WPBAR-JO

●取付部材：ケーブル(別売)

- 入力ケーブル (980mm)
品番: OP-WPBAR-IN 980

中間ケーブル (500mm)
品番: OP-WPBAR-RE 500

エンドキャップ
品番: OP-WPBAR-END

【メス】

【オス-メス】

【オス】

製品仕様

01 | AP JAPAN

24V-WPBAR^{AP JAPAN LED BAR}シャウラ

取扱説明書



設置方法

※本製品の設置には、工具が必要です。

取付部材（ブラケット/付属）



M3ネジで取り付け

① バーの長さに合わせて
ブラケットを板に固定する。



② バーの溝をブラケットにはめ込み
固定する。


取付部材（金具/別売り）



落下防止金具 (OP-WPBAR-ST) : LEDを垂直に設置時、自重による落下を防止します



接続金具 (OP-WPBAR-JO) : 固定時の位置調整がしやすくなります

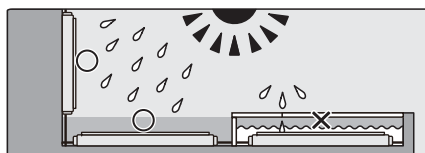

屋外の露出設置やアップライト設置にも
対応していますが水に浸かる場所や塩害の
恐れのあるところでの使用はできません
※保証対象外となります。

お願い

- 灯具がレールにしっかりとまっていることを確認してください。
- 温度の影響で器具が収縮・膨張し、多少きしみますが異常では有りません。
- 器具の周囲 40mm 以内に、他の器具等を設置しないでください。
- LED 光源にはバツキがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い場合や、照射面で光ムラが生じる場合があります。
- 喫煙による煙や埃の多いところでは、気流によって器具の周りに埃が集中することがあります。

器具の明るさを維持するために、定期的なクリーニングをお勧めします。
- LED 光源を直視するのはおやめください。
- 照明器具には寿命が有ります。設置後 5 年経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検、交換をお勧めします。

また、LED モジュールの寿命は、初期全光束の 80% 以上を維持する期間です。
- 光源の交換は構造上、出来ません。寿命を迎えた場合は、製品全体を交換してください。
- 調光器の調光比 (%) と、目で感じる明るさは一致しないことがあります。
- 調光器により調光動作の状況が異なる場合があります。
- 紫外線劣化防止の塗料が塗布されています。
アルコールなどの溶剤を使って本体を拭かないでください。