

シームレスな光で演出、最大30mの直線設置可能

100ボルト-21ピー-150-エイチピー

# 100V-21P-150-HP



品番表記




100V - 21P-150-HP - 5000K  
 駆動電圧      シリーズ名      色温度

・Ra(演色性)90以上 ※屋外露出では使用できません。


モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結数	使用温度
100V-21P-150-HP-5000K	白	5,000K	873.3lm/m	Ra90	21個	100V	2W	0.0205A	2.05VA	120°	150×20×13	200個	-20℃～50℃
100V-21P-150-HP-2700K	電球色	2,700K	773.3lm/m										

カラーはイメージです

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流
100V-21P-150-HP- <small>色温度 またはカラー</small> -5	5個	10W	0.1025A
100V-21P-150-HP- <small>色温度 またはカラー</small> -20	20個	40W	0.41A
100V-21P-150-HP- <small>色温度 またはカラー</small> -50	50個	100W	1.025A

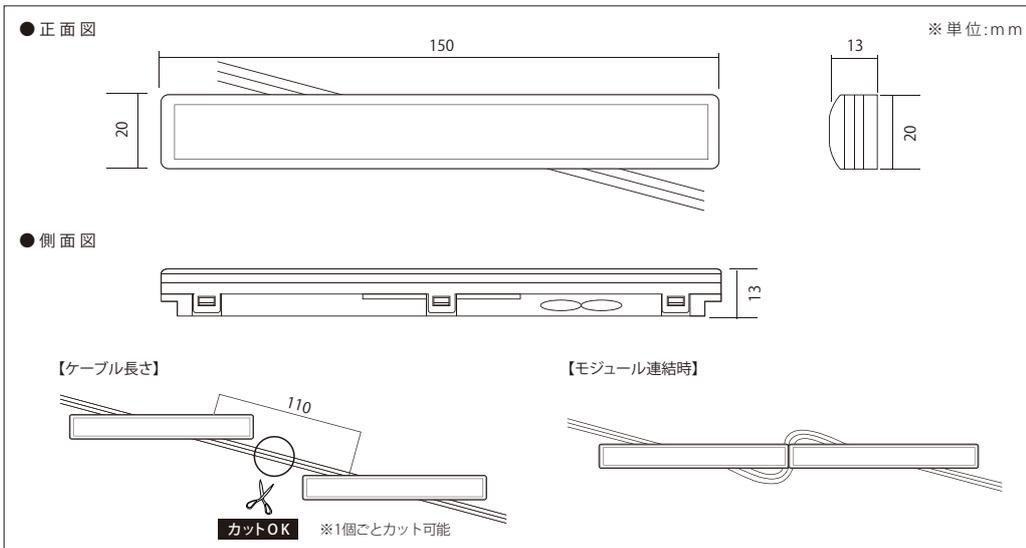

## 取付金具※付属

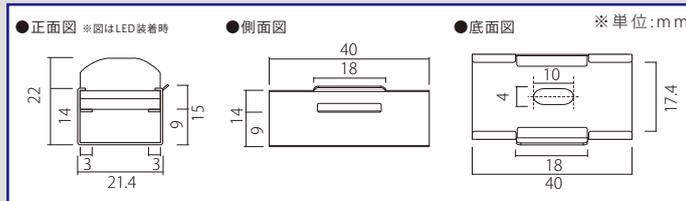

＜注意事項＞ ※屋内外照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。 ※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。  
 ※電気用品安全法で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。  
 足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

エーピー・ジャパン株式会社  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)