





厚み40mmからの薄型看板やチャンネル文字に最適

# 100V-3NSP-Mini

100ボルト-3エヌエスピー-ミニ



品番表記 100V - 3NSP-Mini - 6500K  
駆動電圧 シリーズ名 色温度

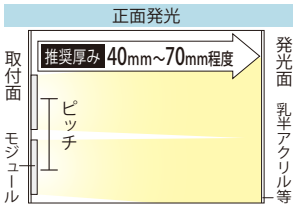


【推奨ピッチ】

厚み	40mm未満	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm	バックチャンネル
推奨ピッチ	非推奨	50×30mm	60×32.5mm	70×35mm	75×37.5mm	80×40mm	82.5×42.5mm	85×45mm	85mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります  
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません  
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-3NSP-Mini-6500K	白	6500K	3球	100V	0.6W	0.0067A	0.67VA	120°	32.65×14.45×9.34	4g	100個	-20℃~50℃
100V-3NSP-Mini-5000K		5000K										
100V-3NSP-Mini-4000K		4000K										
100V-3NSP-Mini-3000K	電球色	3000K										

カラーはイメージです

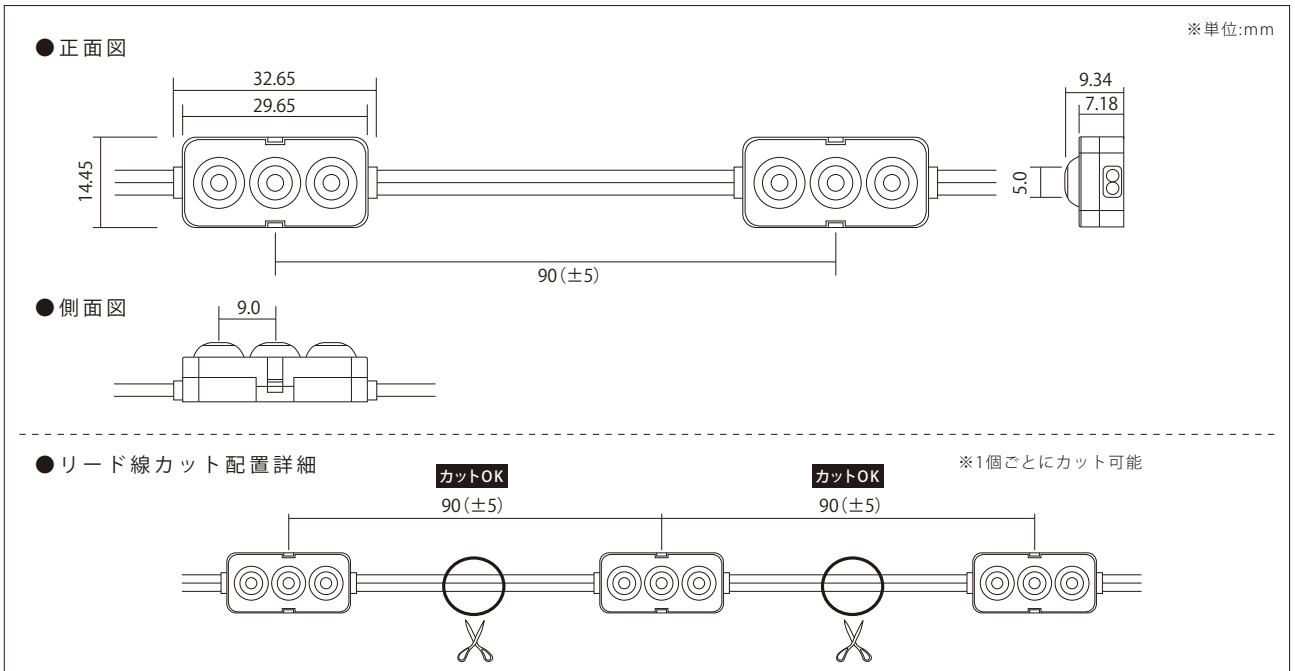

※単位:mm

組込例  
厚み  
40mm程度



<注意事項> ※屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。 ※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)