



100Vダイレクトで深さのある大型看板向け

100ボルト-エーシーエヌビー-ブイ2

100V-ACNB-V2





品番表記 **100V-ACNB-V2-6500K-1200**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度 サイズ


・付属の金具や別売のレールを使用し取付簡単 ・給電ケーブル(別売)もあり

モデル名	色温度	長さ	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	コネクター	使用温度
100V-ACNB-V2-600	6,500K 3,000K	600mm(±2)	30球	100V	9W	0.0954A	9.54VA	150°	600(±2)×20×23.1	300g	40本	PC4009-M-WP	-20℃～50℃
100V-ACNB-V2-900		897mm(±2)	45球		18W	0.1858A	18.58VA		897(±2)×20×23.1	450g	20本		
100V-ACNB-V2-1200		1200mm(±2)	60球		18W	0.1909A	19.09VA		1200(±2)×20×23.1	600g	20本		


カラーはイメージです

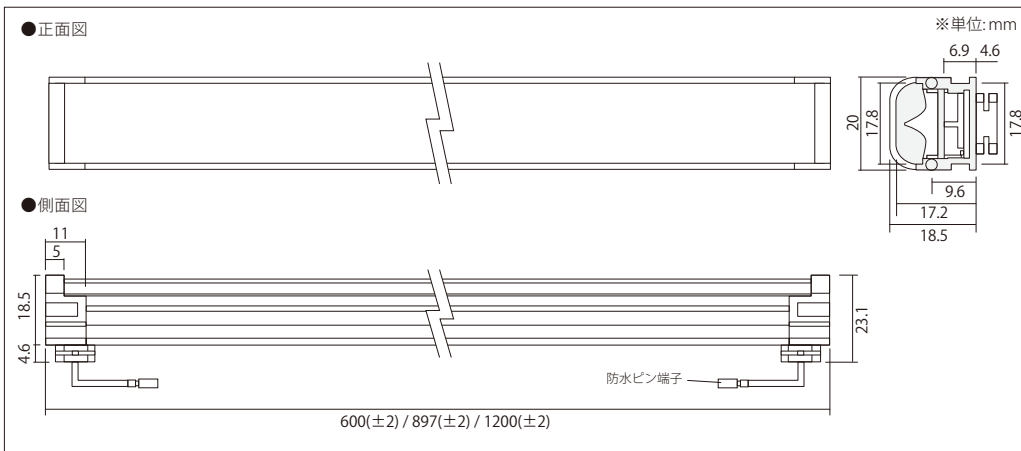

取付金具※付属

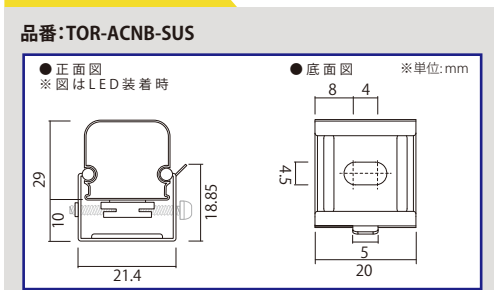

取付レール※別売り(同時発送)

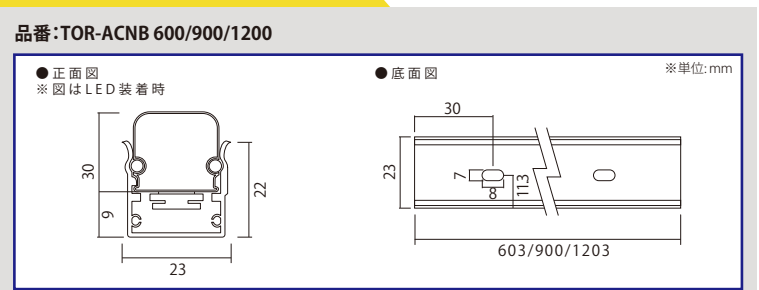

<注意事項> ※屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 ※電気用品安全法で定める『一般照明としてエル・イー・ティーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。
 足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)