



■ 新製品 new product

## 圧倒的パフォーマンスのハイパワーレンズモデル

100ボルト・エーピー12エル・エッチピー2


# 100V-AP12L-HP2



品番表記

100V-AP12L-HP2-6500K  
駆動電圧 シリーズ名 色温度

- ・AC100V直結のレンズLEDモジュール ・スイッチング電源不要で最大150個までの連結が可能
- ・1個ごとにカットして使用が可能

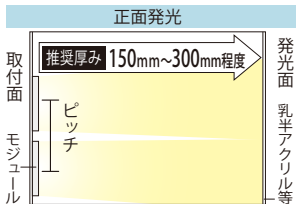

【推奨ピッチ】

厚み	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm	200mm	250mm	300mm
推奨ピッチ (照度)	225mm(7800lx)	240mm	255mm(6800lx) 305mm(4000lx)	270mm	285mm	300mm(3800lx) 360mm(3600lx) 400mm(2600lx)	300mm(3700lx) 375mm(2800lx)	300mm(3500lx) 400mm(2700lx)
非推奨ピッチ (照度)	270mm(6800lx) 300mm(4200lx)	—	340mm(3500lx)	—	—	—	—	—

※ピッチが400mmの場合に湾曲させる際は、延線加工が必要となります。


※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります

※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません

※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります ※上記照度資料は参考データです [検証条件: 乳半アクリル5T基準・箱型サイン(サイズW600mm×H1200mm)]

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-AP12L-HP2-6500K	白	6,500K	12球	100V	3.6W	0.04A	4VA	165°	84×78×11.8	70g	150個	-20℃～50℃
100V-AP12L-HP2-3000K	電球色	3,000K										

カラーはイメージです

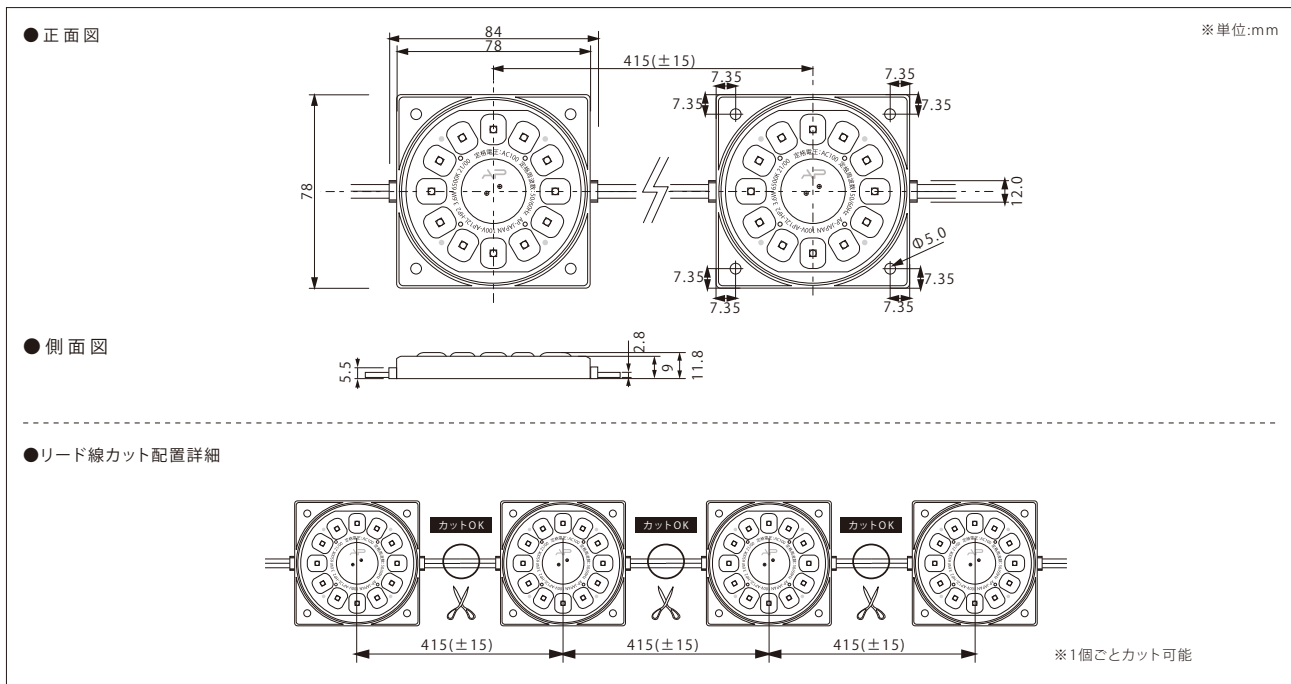

<注意事項> ※屋内外照とは、屋外に取付け可能な箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。 ※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

## エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)