



広角165°で明るく照射するレンズモジュール


100ボルト - エーピーエルエル

100V-APLL



品番表記 **100V - APLL - 6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度

- ・AC100V直結のレンズLEDモジュール ・スイッチング電源不要で最大90個までの連結が可能
- ・1個ごとにカットして使用が可能

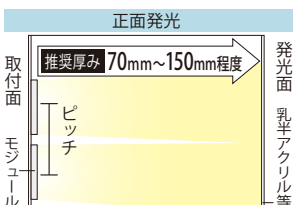

【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】



厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLL-6500K	白	6,500K	2球	100V	2.6W	0.0287A	2.87VA	165°	76×26×8.7	20g	90個	-20℃～50℃
100V-APLL-5000K		5,000K										
100V-APLL-3000K	電球色	3,000K										

カラーはイメージです

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流	重量
100V-APLL- <small>色温度 またはカラー</small> -10	10個	26W	0.287A	200g
100V-APLL- <small>色温度 またはカラー</small> -20	20個	52W	0.574A	400g
100V-APLL- <small>色温度 またはカラー</small> -30	30個	78W	0.861A	600g

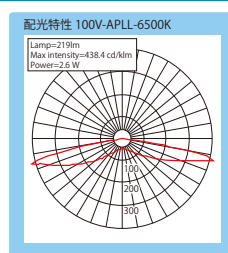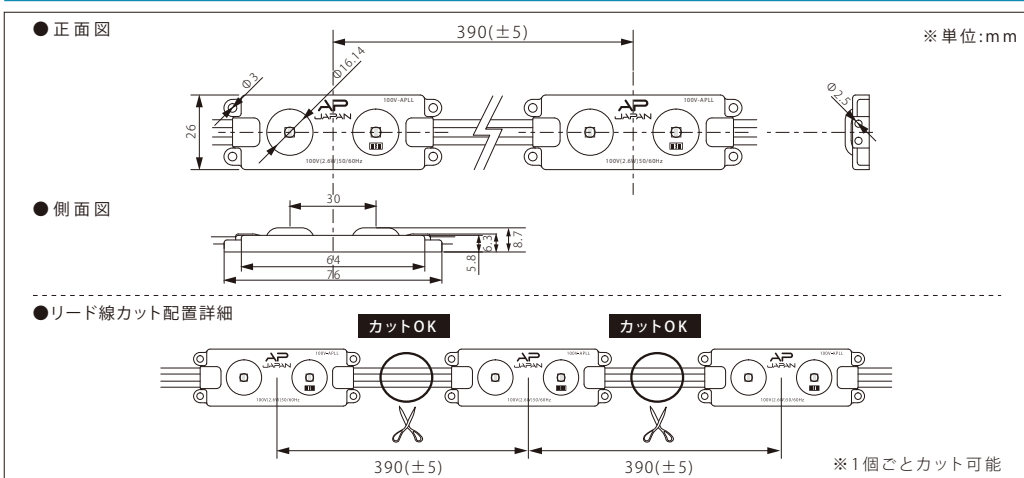

＜注意事項＞ ※屋内外照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。 ※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 ※電気用品安全法で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。
 足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)