


# 100V LED Module

AP-JAPAN 100V LEDModule 拡散レンズ付き


モデル名

100V-APLL

## ● 正面図

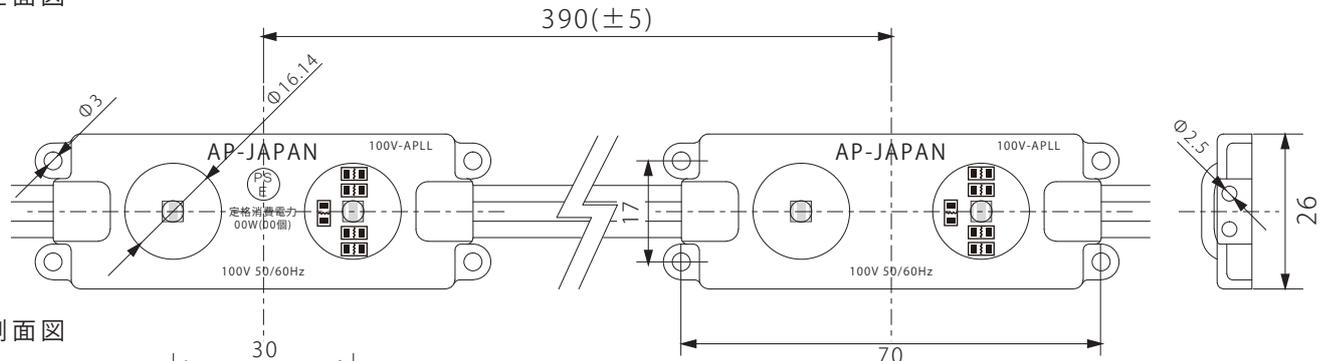


## ● 側面図

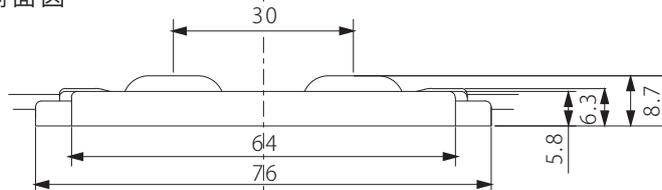

※単位：mm

## ● リード線カット配置詳細

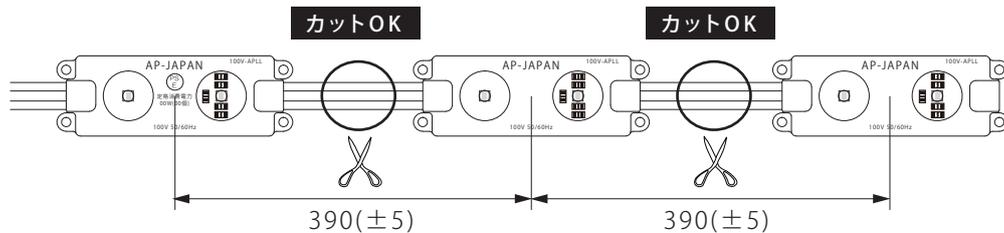

※1個ごとカット可能

## ● 製品仕様

モデル名	100V-APLL-6500K	100V-APLL-5000K	100V-APLL-3000K
カラー	白		電球色
色温度	6,500K	5,000K	3,000K
入力電圧	AC100V		
LED数	2球		
消費電力	2.6W		
入力電流	0.0287A		
入力容量	2.87VA		
照射角度	165°		
寸法 W×H×D(mm)	76mm×26mm×8.7mm		
重量	20g		
最大連結数	90個		
使用温度	-20℃～50℃		
防水等級	防滴仕様：IP65相当		

型番	100V-APLL- <table border="1"><tr><td>色温度</td><td>-10</td></tr><tr><td>電球色</td><td></td></tr></table>	色温度	-10	電球色		100V-APLL- <table border="1"><tr><td>色温度</td><td>-20</td></tr><tr><td>電球色</td><td></td></tr></table>	色温度	-20	電球色		100V-APLL- <table border="1"><tr><td>色温度</td><td>-30</td></tr><tr><td>電球色</td><td></td></tr></table>	色温度	-30	電球色	
色温度	-10														
電球色															
色温度	-20														
電球色															
色温度	-30														
電球色															
モジュール連結数	10個	20個	30個												
消費電力	26W	52W	78W												
入力電流	0.287A	0.574A	0.861A												
重さ	200g	400g	600g												

作成日2017・07・11 作成者：鳥居 承認者：大木 承認者：  
改修日2023・07・19 作成者：鳥居 承認者：澁谷 承認者：

エーピー・ジャパン株式会社 