

100V直結看板専用レンズモジュール

100V-APLVL




高いコストパフォーマンスを誇るレンズモデルの後継品



屋外内照とは屋外に取付ける箱型看板の中に設置する照明として使えるものことです。この製品は防水機能がありますが屋外露出では使用できません。

- ・スイッチング電源不要で、最大90個までの連結が可能
- ・レンズの性能を最大限に演出

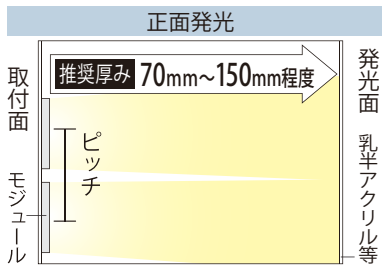

【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLVL-6500K	白	6,500K	2球	100V	2.6W	0.028A	2.78VA	165°	74×27×7.5	30g	90個	-20℃~50℃
100V-APLVL-3000K	電球色	3,000K										

カラーはイメージです

