

偶数個(2個1回路)で使用する施工性の高い小型広角レンズモジュール


100V-APLW1-Mini

100ボルト・イーピーエルダブル1-ミニ



品番表記

100V-APLW1-Mini-6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

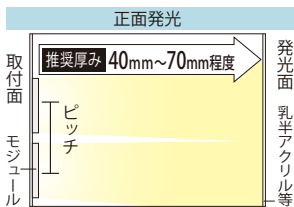


【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
推奨ピッチ	72mm	81mm	90mm	99mm	108mm	117mm	126mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLW1-Mini-6500K	白	6,500K	1球	100V	1.3W (2個使用時)	0.014A (2個使用時)	1.4VA (2個使用時)	165°	35.5×23×10.4	8.5g	180個	-20℃~50℃
100V-APLW1-Mini-3000K	電球色	3,000K										

カラーはイメージです

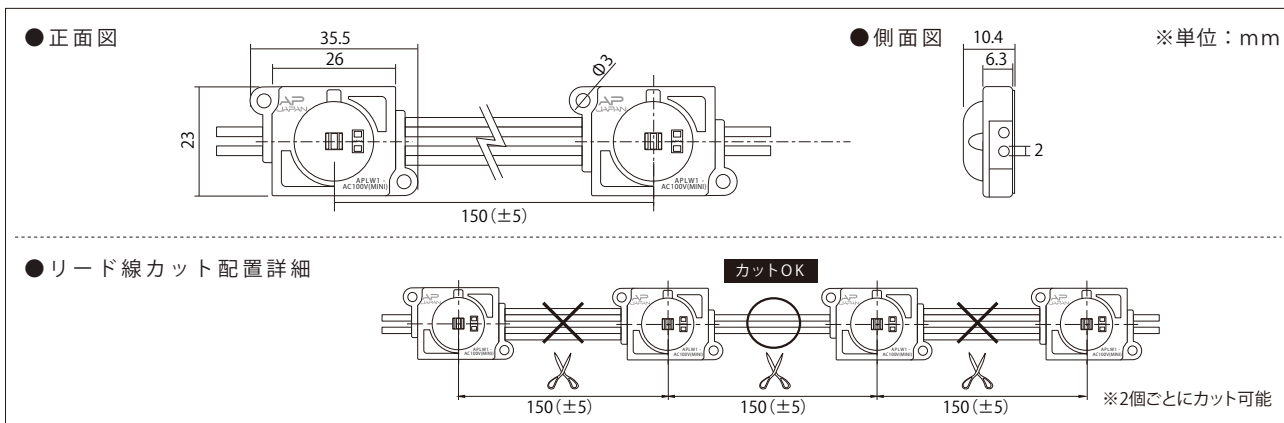

<注意事項> ※屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

イーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)