



ライン装飾以外に大型対象物にも設置可能な標準タイプ

ノーマル ノイ フレックス


NORMAL NEU FLEX

品番表記

NFUMN - 100V - 50
シリーズ名 駆動電圧 長さ

モデル名	カラー	長さ	入力電圧	消費電力	照射角度	LED	チップ間隔	チップ数 (m/pcs)	断面寸法 W×H(mm)	最大接続長 コンバーター	最大連結長
NFUMN-100V-1	W/WW/ R/G/B/ A/Y/P	1m	100V	6W	120°	3528	16.67mm	60球	12×26	4A-100m	50m
NFUMN-100V-3		3m									
NFUMN-100V-5		5m									
NFUMN-100V-10		10m									
NFUMN-100V-50		50m									

※1m毎に±5mmの誤差があります

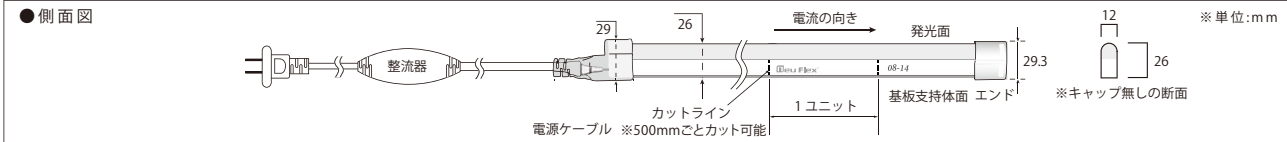

NORMAL NEU FLEXパーツ※別売り

100V用8A電源コードセット

セット内容:1500mmコンセントケーブル、電源ピン、エンドキャップ



品番: UNMPCA-3SET

ミニチャンネル50mm

サイズ:50×12×15mm



品番: UNMCN-50

チャンネル1000mm

サイズ:1000×12×15mm



品番: UNMCN-1000



ネオンサインに代わるフレキシブルなLEDライト、やや幅の細いタイプ

ミニ ノイ フレックス


MINI Neu Flex

品番表記

NFUMI - 100V - 50
シリーズ名 駆動電圧 長さ

モデル名	カラー	長さ	入力電圧	消費電力	照射角度	LED	チップ間隔	チップ数 (m/pcs)	断面寸法 W×H(mm)	最大接続長 コンバーター	最大連結長
NFUMI-100V-1	W/WW/ R/G/B/ A/Y/P	1m	100V	6W	120°	2835	8.2mm	120球	8.5×16	8A-50m	50m
NFUMI-100V-3		3m									
NFUMI-100V-5		5m									
NFUMI-100V-10		10m									
NFUMI-100V-50		50m									


※1m毎に±5mmの誤差があります

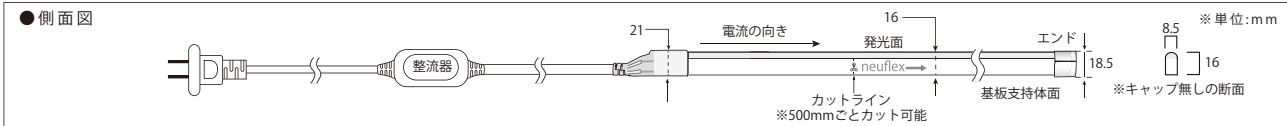

NORMAL NEU FLEXパーツ※別売り

100V用8A電源コードセット


セット内容:1500mmコンセントケーブル、電源ピン、エンドキャップ

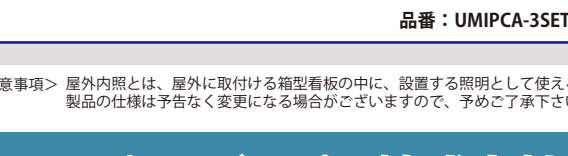

品番: UMIPCA-3SET

ミニチャンネル50mm


サイズ:50×12×15mm



品番: UMICN-50

チャンネル1000mm

サイズ:1000×12×15mm



品番: UMICN-1000

<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。製品の仕様は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。

エーピー・ジャパン株式会社

http://www.ap-japan.jp/led

mail:info@ap-japan.jp