



信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・2球モジュール



12ボルト・エーピージェイ2

12V-APJ2



品番表記

12V - APJ2 - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ】

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|
| 厚み | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120~150mm | バックチャンネル |
| 推奨ピッチ | 60×40mm | 65×50mm | 70×55mm | 80×60mm | 90×70mm | 100×80mm | 110×90mm | 120×100mm | 80mm |

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

| モデル名 | カラー | 色温度 | LED数 | 入力電圧 | 消費電力 | 消費電流 | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm) | 重量 | 最大連結数 | 使用温度 |
|----------------|-----|-------|------|-------|-------|--------|------|--------------|------|-------|----------|
| 12V-APJ2-8000K | 白 | 8000K | 2球 | DC12V | 0.68W | 0.056A | 120° | 52×15×8.29 | 6.5g | 50個 | -20℃～50℃ |
| 12V-APJ2-6500K | | 6500K | | | | | | | | | |
| 12V-APJ2-3000K | 電球色 | 3000K | | | | | | | | | |

カラーはイメージです

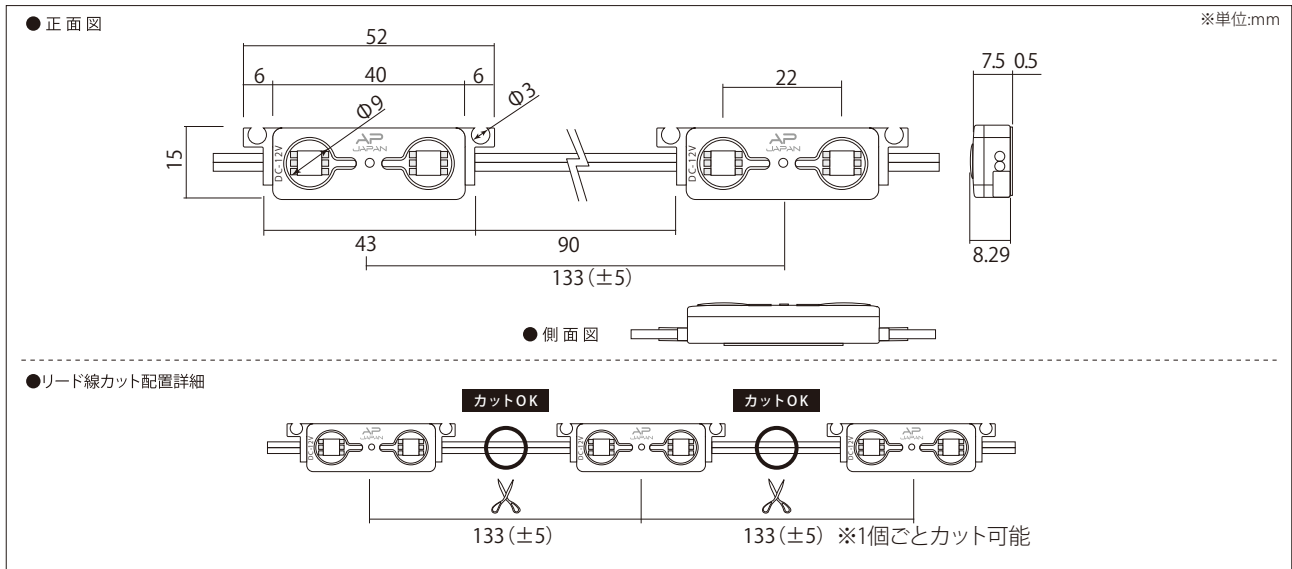

<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)