





信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・小型3球モジュール

12ボルト-エーピージェイ3-ミニ

12V-APJ3-Mini



品番表記 **12V - APJ3-Mini - 6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ】

厚み	40~49mm	50~70mm	バックチャンネル
推奨ピッチ	40×30mm	60×35mm	55mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-Mini-6500K	白	6500K	3球	DC12V	0.49W	0.041A	155°	29.5×9×8.5	5g	50個	-20℃~50℃
12V-APJ3-Mini-5000K		5000K									
12V-APJ3-Mini-4000K		4000K									
12V-APJ3-Mini-3000K	電球色	3000K									

カラーはイメージです

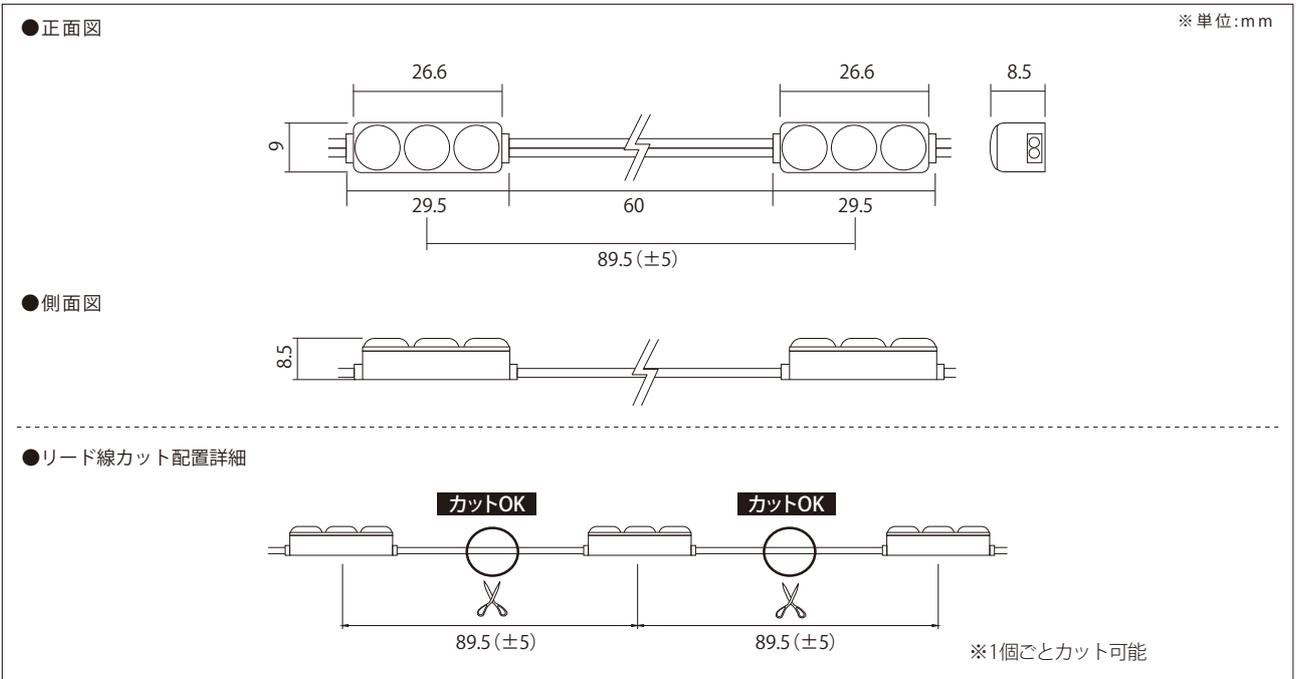

<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)