



## チャンネル文字に特化した形状

# 12V-APJ3-Pano

12ボルト-エーピージェイ3-パノ

\*1

屋外  
内照

屋内

DC  
12V照射  
120°IP66  
防水2年  
保証

SPI

ロード

ポート

品番表記


12V - APJ3-Pano  
駆動電圧

シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-Pano	フルカラー	DC12V	0.72W	0.06A	120°	62×13×8	12g	50個	-20°C~50°C


販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

## ●正面図

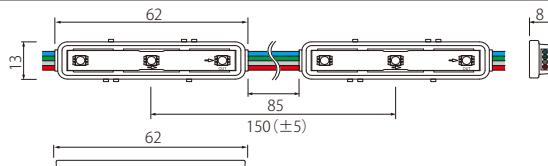


※単位:mm

## ●側面図



## ●リード線カット配置詳細

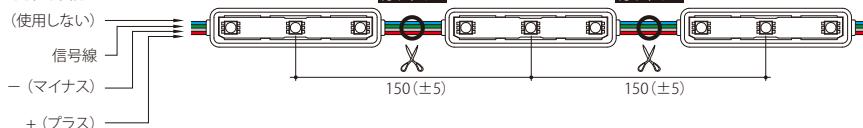

※1個ごとカット可能



## 狭い場所に特化したサイズ、1球カット仕様でフレキシブルな対応可能

# 12V-TFL-PM-V3

12ボルト-ティーエフエル-ピーエム-ブイ3

屋内

DC  
12V照射  
120°2年  
保証SPI  
調光  
ポート


品番表記

12V - TFL-PM-V3  
駆動電圧

シリーズ名


モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
12V-TFL-PM-V3	フルカラー	DC12V	7.5W/m	0.625A/m	UL2468 AWG20	120°	5000×20.8×7.9	5m	-20°C~50°C

## ●正面図

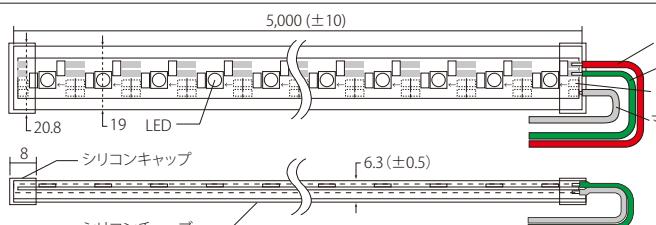


※単位:mm


## ●側面図



## ●カット配置詳細



※1球ずつカット可能



## ライン照明に最適・特注サイズ製作可能

# 12V-PANB-600/1200

12ボルト-ピーエーエヌビー-600/1200

\*1

屋外  
内照

屋内

DC  
12V照射  
120°IP66  
防水2年  
保証


SPI

調光  
ポート


品番表記

12V - PANB - 600  
駆動電圧 シリーズ名 長さ

モデル名	カラー	球数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度
12V-PANB-600	フルカラー	12球	DC12V	8.6W	0.72A	120°	600×19.07×9.67	300g	-20°C~50°C
12V-PANB-1200		24球		17W	1.44A			1200×19.07×9.67	

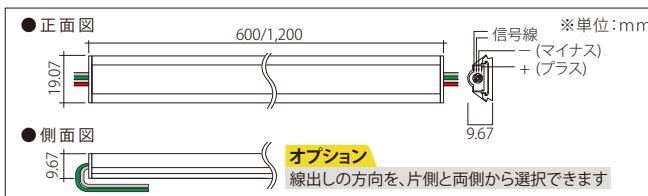

## 取付部材(付属品)

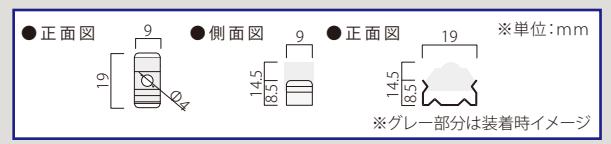

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。  
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。