

## チャンネル文字に特化した形状

12ボルト-エーピージェイ3-パノ

# 12V-APJ3-Pano




品番表記

12V - APJ3-Pano  
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-Pano	フルカラー	DC12V	0.72W	0.06A	120°	62×13×8	12g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

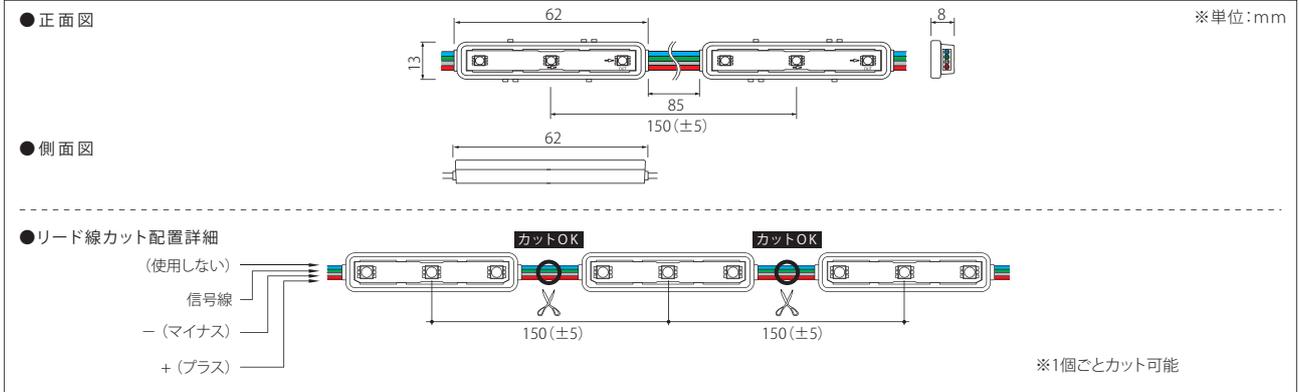

## 狭い場所に特化したサイズ、1球カット仕様でフレキシブルな対応可能

12ボルト-ティーエフエル-ピーエム-ブイ3


# 12V-TFL-PM-V3



品番表記

12V - TFL-PM-V3  
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
12V-TFL-PM-V3	フルカラー	DC12V	7.5W/m	0.625A/m	UL2468 AWG20	120°	5000×20.8×7.9	5m	-20℃～50℃

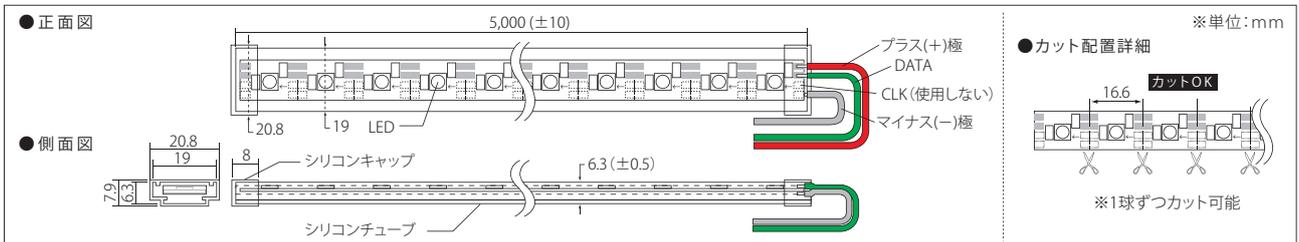

## ライン照明に最適 ・特注サイズ製作可能

12ボルト-ピーエーエヌビー-600/1200


# 12V-PANB-600/1200




品番表記

12V - PANB - 600  
駆動電圧 シリーズ名 長さ

モデル名	カラー	球数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度
12V-PANB-600	フルカラー	12球	DC12V	8.6W	0.72A	120°	600×19.07×9.67	300g	-20℃～50℃
12V-PANB-1200		24球		17W	1.44A		1200×19.07×9.67	600g	

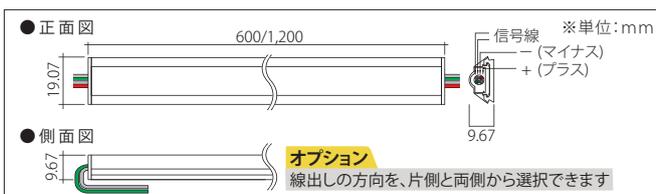

### 取付部材(付属品)

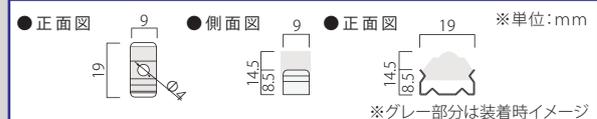

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。  
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

**エーピー・ジャパン株式会社**  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)