

信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・3球モジュール



12ボルト・エーピージェイ3

12V-APJ3



品番表記

12V - APJ3 - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

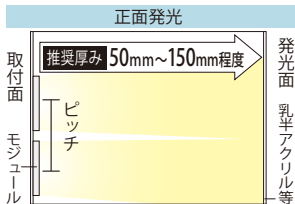


【推奨ピッチ】

| 厚み | 50mm未満 | 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120~150mm |
|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 推奨ピッチ | 配置不可 | 85×40mm | 90×50mm | 100×55mm | 110×60mm | 120×70mm | 130×80mm | 140×90mm | 150×100mm |

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

| モデル名 | カラー | 色温度 | 全光束 | 入力電圧 | 消費電力 | 消費電流 | ※2電線規格 | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm) | 重量 | 最大連結数 | 使用温度 |
|----------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|----------|------|-----------------|----|-------|----------|
| 12V-APJ3-8000K | 白 | 8,000K | 74.3lm | DC12V | 0.72W | 0.06A | ※2電線規格相当 | 120° | 78×15×8.29 | 8g | 50個 | -20℃～50℃ |
| 12V-APJ3-6500K | | 6,500K | 67.7lm | | | | | | | | | |
| 12V-APJ3-3000K | 電球色 | 3,000K | 69.2lm | | | | | | | | | |

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

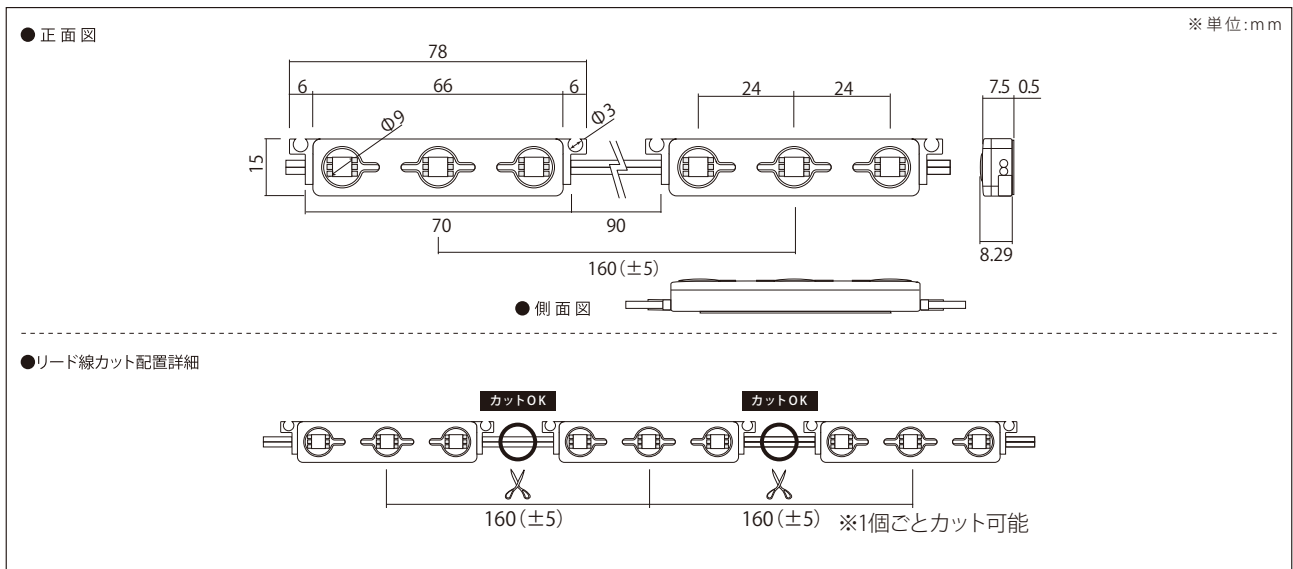

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)