



100V-APLXSの明るさと簡単施工を12Vでも


12ボルト-エーピーエルダブル1
12V-APLW1

*¹屋外内照 屋内 DC12V 広角165° IP65防水 3年保証 PWM調光
品番表記 駆動電圧 シリーズ名 色温度

| 正面発光 | | 【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】 | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 取付面 | | 推奨厚み 40mm~70mm程度 | | | | | | | |
| モジュール | | 発光面 乳半アクリル等 | | | | | | | |
| モジュール | | 推奨ピッチ 72mm | | | | | | | |
| モジュール | | 厚み 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm 65mm 70mm | | | | | | | |
| モジュール | | 推奨ピッチ 81mm 90mm 99mm 108mm 117mm 126mm | | | | | | | |
| •厚みは光源から発光面までの距離となります •ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります •推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません •非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります | | | | | | | | | |

| モデル名 | カラー | 色温度 | 全光束 | 入力電圧 | 消費電力 | 消費電流 | ※2電線規格 | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm) | 重量 | 最大連結数 | 使用温度 |
|-----------------|-----|--------|--------|-------|-------|--------|--------------|------|--------------|------|-------|------------|
| 12V-APLW1-6500K | 白 | 6,500K | 63.8lm | DC12V | 0.65W | 0.054A | UL2468 AWG20 | 165° | 35.5×23×10.7 | 8.5g | 50個 | -20°C~50°C |
| 12V-APLW1-5000K | | 5,000K | 59.9lm | | | | | | | | | |
| 12V-APLW1-3000K | 電球色 | 3,000K | 56.0lm | | | | | | | | | |

販売最小単位:10個／梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

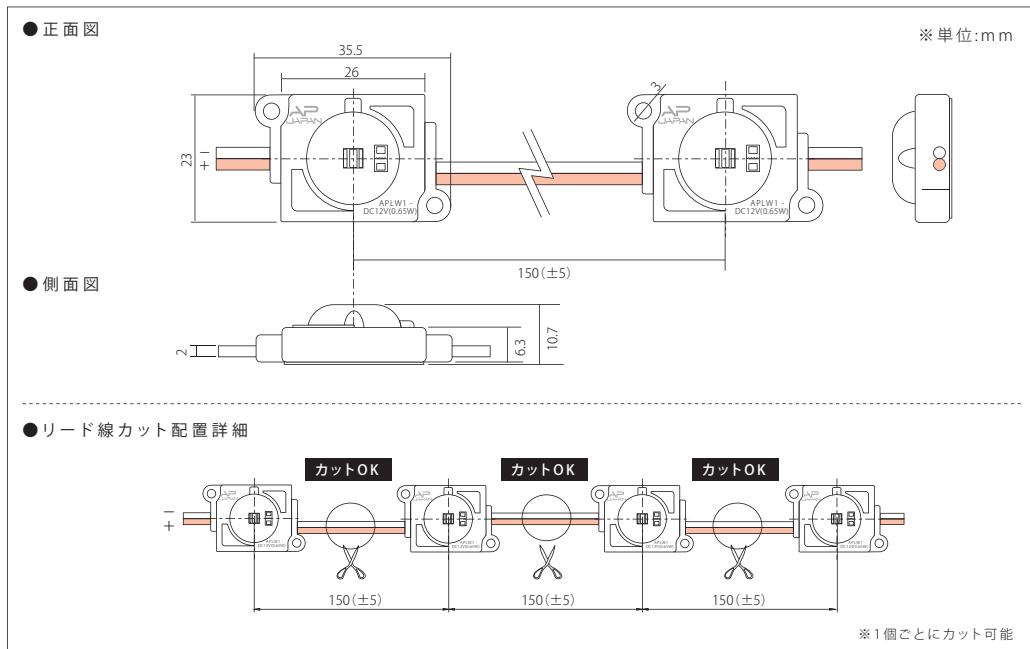

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。