

1600万色フルカラーで多彩な演出が可能

12ボルト・エーピーイーエム・アールジービー・ブイ2

12V-APPM-RGB-V2


品番表記



12V - APPM - RGB - V2
 駆動電圧 シリーズ名 カラー パージョン

モデル名	カラー	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
12V-APPM-RGB-V2	フルカラー	4球	DC12V	1.44W	0.12A	120°	44.9×37×10	15g	50個	-20℃～50℃

カラーはイメージです

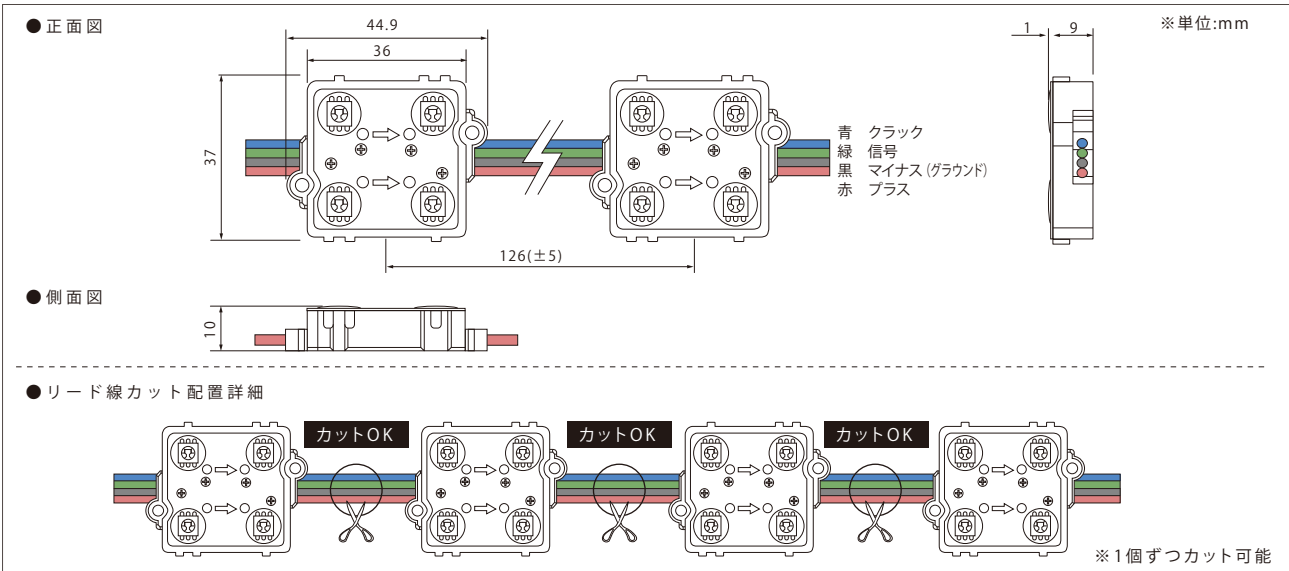

フルカラーコントローラーシステム

■メインコントローラー



・本製品は防水ではありません

モデル名	LH-SC-CF
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	254×134×40
重量	0.9kg
CFカード	4GByte

■サブコントローラー



・本製品は防水ではありません

モデル名	LH-SC-OR4
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	254×162×40
重量	1.0kg

■レシーバー



モデル名	LH-REC-N10
入力信号	TIA/EIA-485-A×2Channel
出力信号	TTL×2Channel
寸法 (W×H×D)	102×25×21.3
防水等級	IP65相当

■トランスミッター



モデル名	LH-DIF-05
入力信号	TTL/COMS 5V×2Channel
出力信号	TIA/EIA-485-A×2Channel
寸法 (W×H×D)	102×25×21.3
防水等級	IP65相当

※演出方法によってシステムの構成が変わります。都度、お問合せください。

<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)