



■新製品 new product


24V-APLL

24ボルト - エーピーエルエル


24V仕様で電圧降下に強い



- ・ 従来品に対し約2倍のピッチ!
- ・ 照射角165°と広角で従来より少ない個数で明るく照射
- ・ 1個ごとにカットして使用可能

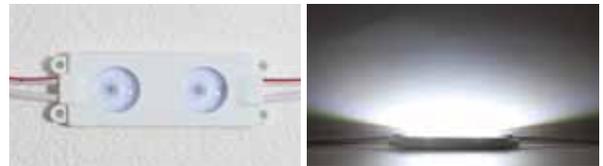

品番表記 **24V - APLL - 6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
24V-APLL-6500K	白	6,500K	2球	DC24V	2.3W	0.096A	165°	76×26×8.7	20g	40個	-20°C~50°C

カラーはイメージです

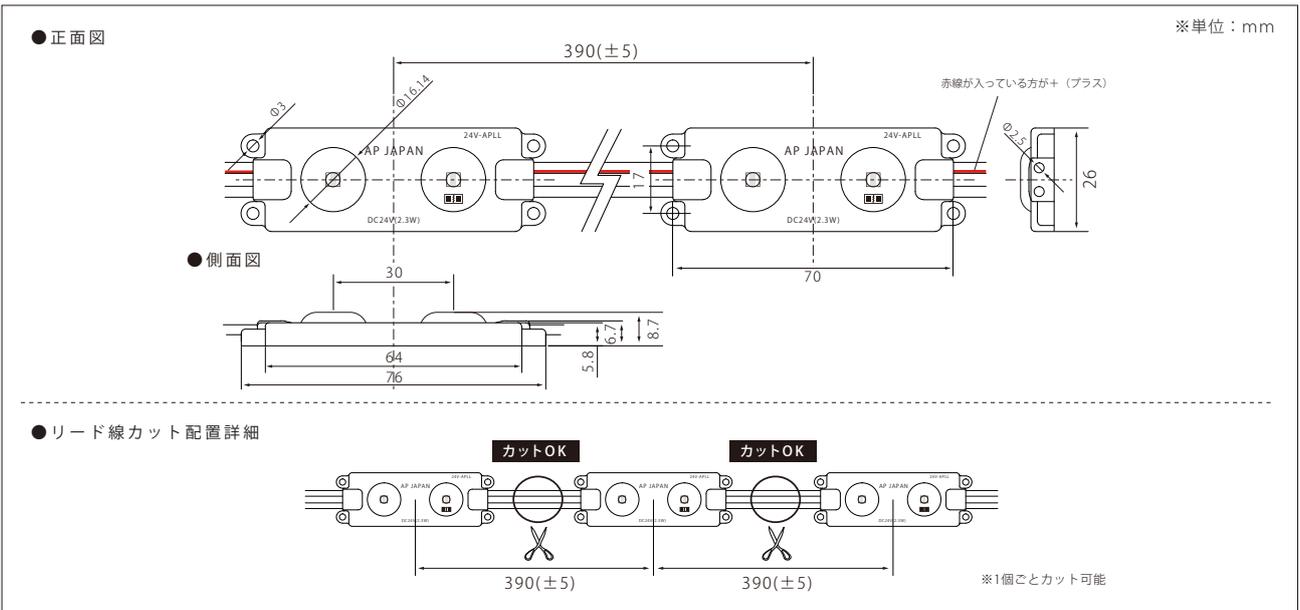

<注意事項> ※屋内外照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)