

24V LED BAR


AP-JAPAN 24V LED bar

型番

24V-RCBAR-5000K
-2700K


● 正面 / 側面図

※単位:mm

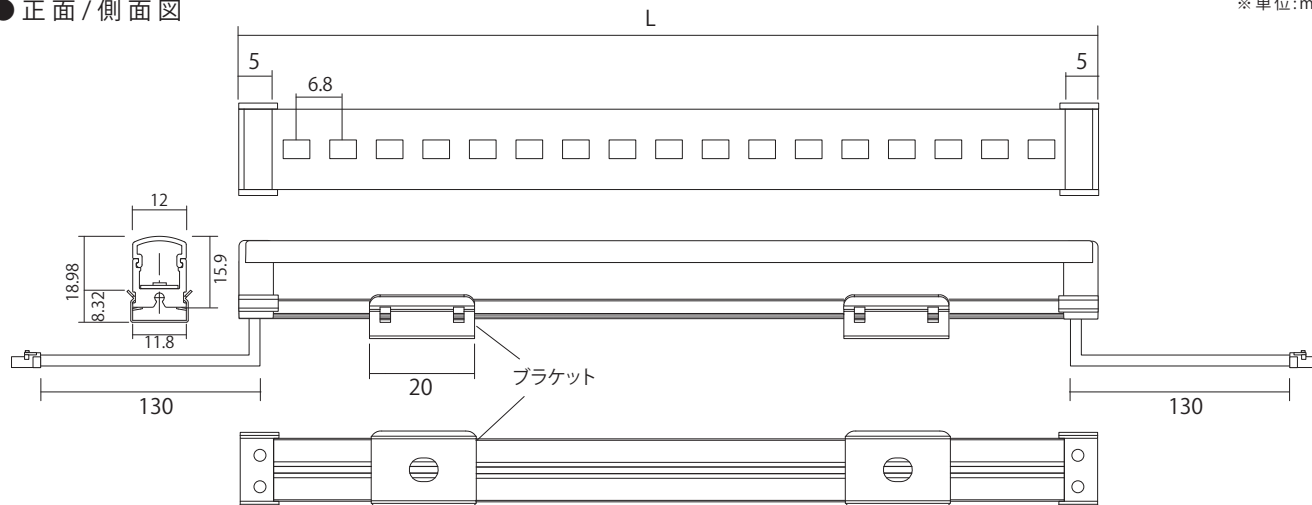

※24V-RCBAR-1162のみ、ブラケットが3個になります。

● 取付部材 : ブラケット

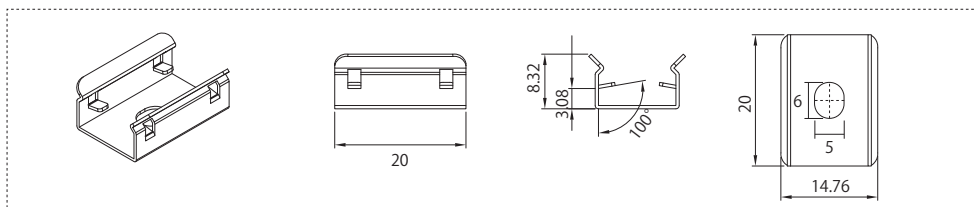

● 商品仕様

モデル名	24V-RCBAR-250	24V-RCBAR-298	24V-RCBAR-490	24V-RCBAR-586	24V-RCBAR-682	24V-RCBAR-874	24V-RCBAR-1162
色温度/全光束	5,000K(1073.8lm/m) / 2,700K(959.7lm/m)						
演色性	Ra90以上						
LED数	36個	42個	70個	84個	98個	126個	168個
入力電圧	DC24V						
消費電力	2.4W	3.0W	5.0W	6.0W	7.0W	9.0W	12.0W
消費電流	0.1A	0.125A	0.208A	0.25A	0.292A	0.375A	0.5A
照射角度	120°						
寸法 WxHxD(mm)	250×12×15.9	298×12×15.9	490×12×15.9	586×12×15.9	682×12×15.9	874×12×15.9	1162×12×15.9
最大連結	合計5m						
使用温度	-20℃ ~ 50℃						
防水等級	屋内用						

作成日2016・07・01	作成者:梁	承認者:文	承認者:
改修日2022・04・20	作成者:大野	承認者:	承認者:

エーピー・ジャパン株式会社 **AP JAPAN**