

24V LED BAR


AP-JAPAN 24V LED bar

型番

24V-RCBAR-5000K
-2700K


● 正面 / 側面図

※単位:mm

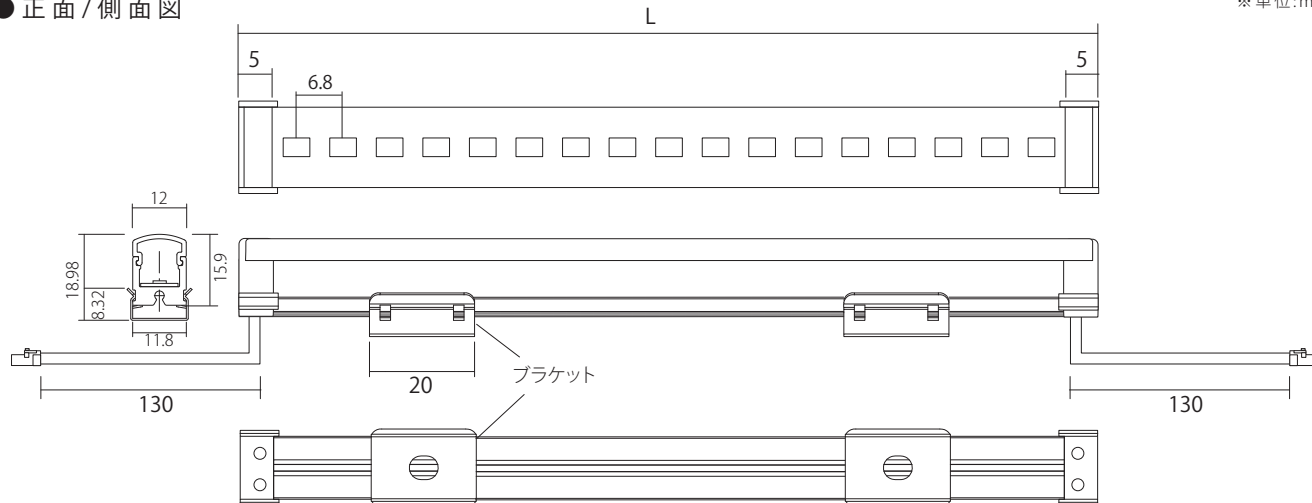

※24V-RCBAR-1162のみ、ブラケットが3個になります。

● 取付部材 : ブラケット

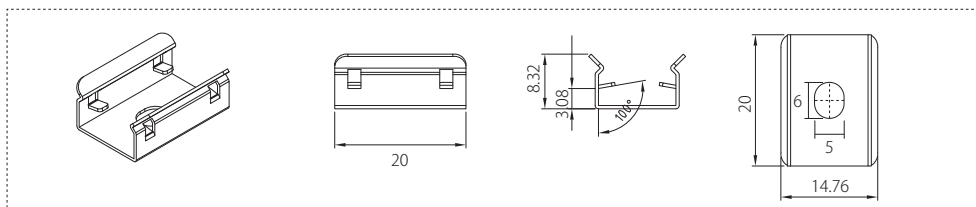

● 商品仕様

モデル名	24V-RCBAR-298	24V-RCBAR-490	24V-RCBAR-586	24V-RCBAR-682	24V-RCBAR-874	24V-RCBAR-1162
色温度/全光束	5,000K(1073.8lm/m) / 2,700K(959.7lm/m)					
演色性	Ra80以上					
LED数	42個	70個	84個	98個	126個	168個
入力電圧	DC24V					
消費電力	3.0W	5.0W	6.0W	7.0W	9.0W	12.0W
消費電流	0.125A	0.208A	0.25A	0.292A	0.375A	0.5A
照射角度	120°					
寸法 WxHxD(mm)	298×12×15.9	490×12×15.9	586×12×15.9	682×12×15.9	874×12×15.9	1162×12×15.9
最大連結	合計5m					
使用温度	-20℃ ~ 50℃					
防水等級	屋内用					

作成日	2016・07・01	作成者:	梁	承認者:	文	承認者:	
改修日	2025・04・07	作成者:	大野	承認者:		承認者:	