



豊富な色温度。フレキシブルタイプで間接照明に最適

24ボルト-ティーエフエル-10

24V-TFL-10






品番表記

24V-TFL-10-6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

- 幅7mm/調光(PWM)可能
- 最大連結5m(5m1リールで繋ぎ無しで使用可能)
- 50mm単位(5球ごと)でカット可能 ※防水ではありません。


モデル名	カラー	色温度	演色性	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-TFL-10-8000K	白	8000K	Ra65	100球/m	DC24V	5.8W/m	0.24A/m	120°	5000×8×3	5m	-20℃～50℃
24V-TFL-10-6500K		6500K	Ra80								
24V-TFL-10-5000K		5000K									
24V-TFL-10-4000K		4000K									
24V-TFL-10-3500K	温白色 3500K	Ra90									
24V-TFL-10-3000K	電球色 3000K										
24V-TFL-10-2700K	2700K										
24V-TFL-10-2500K	2500K										
24V-TFL-10-2200K	2200K										

カラーはイメージです

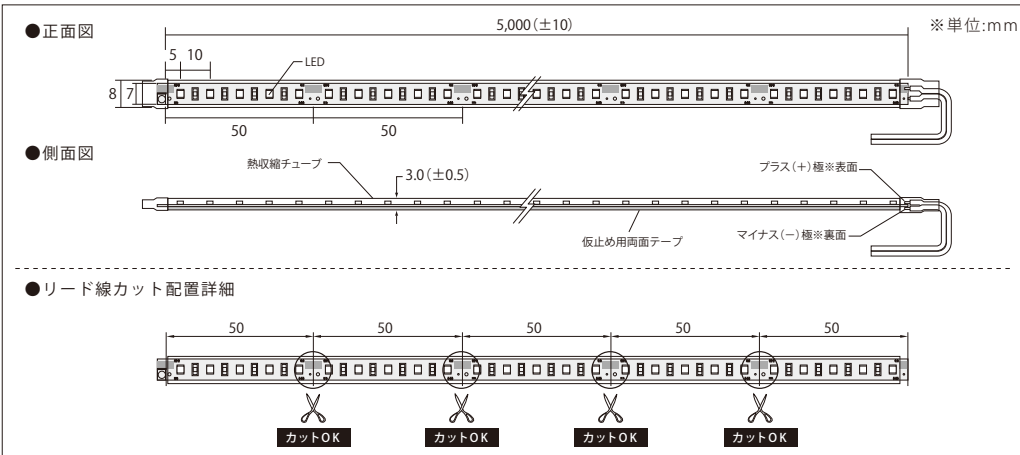


取付レール※別売り

品番: ①TOR-24VTFL-10-OR

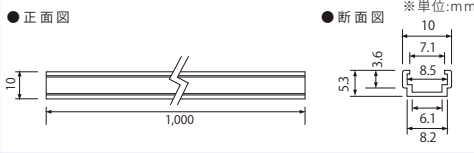

②TOR-24VTFL-10R-C(透明)
③TOR-24VTFL-10R-HC(半透明)

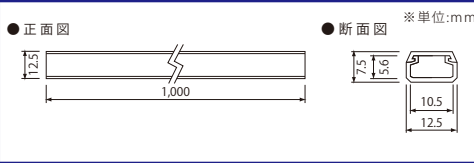


取付クリップ※別売り

品番: TOR-24VTFL



※仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

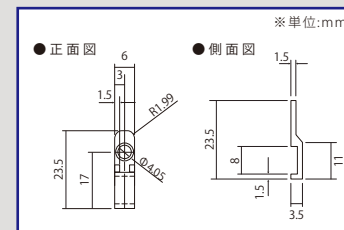

24V-TFL取付クリップ
※仮止めは片面面テープにてクリンchingして固定して下さい。

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)