

## 多彩な色表現が可能なフルカラーテープライト

24ボルト-ティーエフエル-アールジービー

# 24V-TFL-RGB




品番表記

24V - TFL - RGB  
駆動電圧 シリーズ名 カラー


・幅10mm/最大連結6m(6m1リールで繋ぎなしで使用可能) ・100mm単位(6球ごと)でカット可能 ※防水ではありません

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	*1電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-TFL-RGB	フルカラー	DC24V	9.5W/m	0.4A/m	UL1007 AWG20	120°	6000×11×4	39g/m	6m	-20℃～50℃

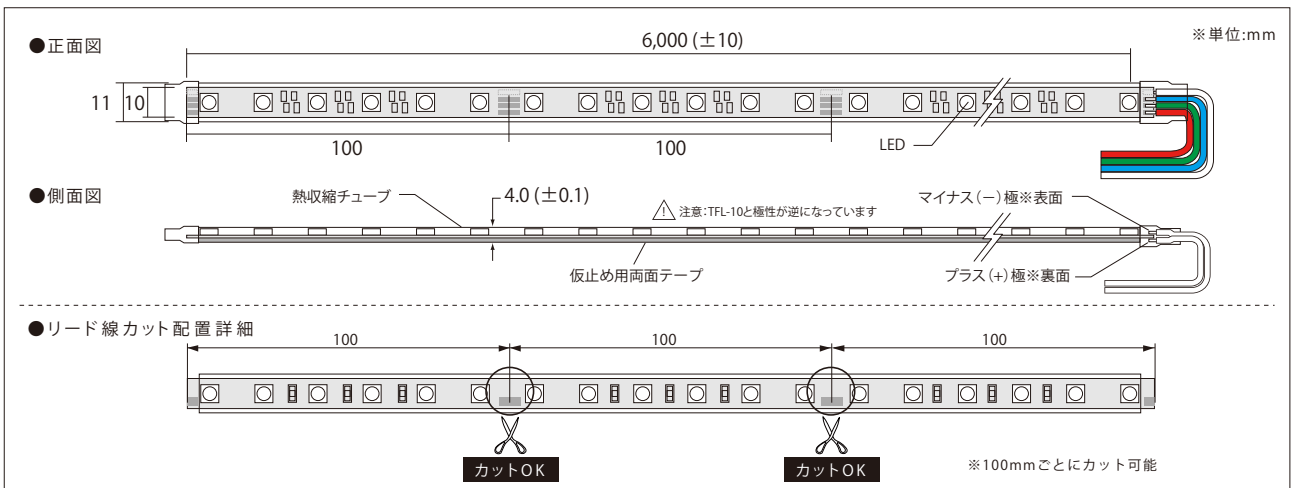


### 24V-TFL-R/G/B・RGB取付レール(別売り)

品番:①TOR-24VTFL-RW-C(透明)  
②TOR-24VTFL-RW-HC(半透明)

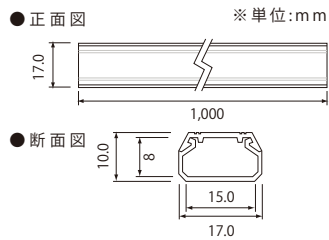

### 24V-TFL-R/G/B・RGB取付クリップ(別売り)

品番:TOR-24VTFL L 写真は24V-TFL-10用です。  
仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

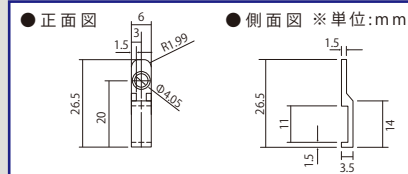

<注意事項> ※1 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社  
http://www.ap-japan.jp/led  
mail:info@ap-japan.jp