



# 屋内フレームレスタイプ

イルミスα

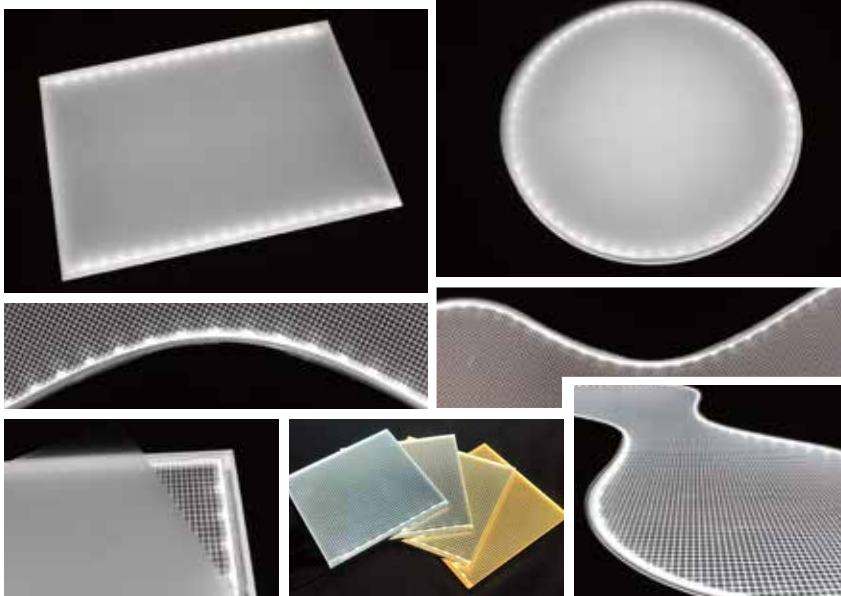

イルミスRGB

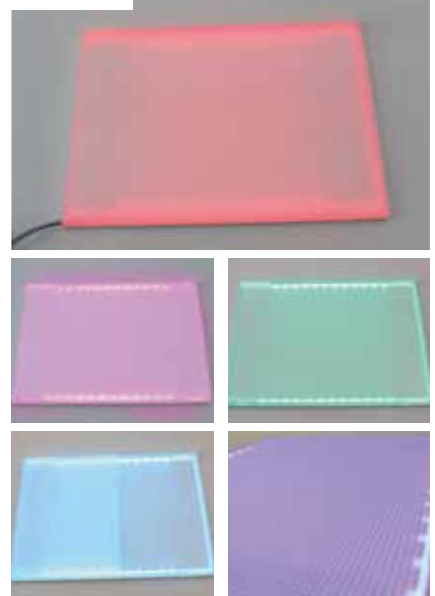

屋内タイプ **ガイドフレームがなく多様な形に製作可能**


## イルミスα 屋内 DC12V 1年保証 PWM調光

- ・厚さ：6.8mm
- ・色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K

■全てカスタムサイズとなります。  
 外寸最小：100mm×100mm、円形Φ150mm  
 外寸最大：1200mm×2400mm、円形Φ1180mm

参考サイズ	外寸 (mm)	厚み (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費電力	消費電流
A4	210×297	6.8	0.5	1L	5000	4W	0.3A
A3	297×420	6.8	1	1L	4000	6W	0.5A
A2	420×594	6.8	2	2L	5200	17W	1.4A
A1	594×841	6.8	3.5	2L	4200	24W	2A
A0	841×1189	6.8	8	2L	3000	34W	2.8A
B4	257×364	6.8	0.8	1L	4500	5W	0.4A
B3	364×515	6.8	1.5	2L	8000	15W	1.25A
B2	515×728	6.8	2.5	2L	5500	21W	1.75A
B1	728×1030	6.8	5	2L	4000	30W	2.5A
B0	1030×1456	6.8	10	2L	2800	42W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります(オプション：その他、色温度指定可能)

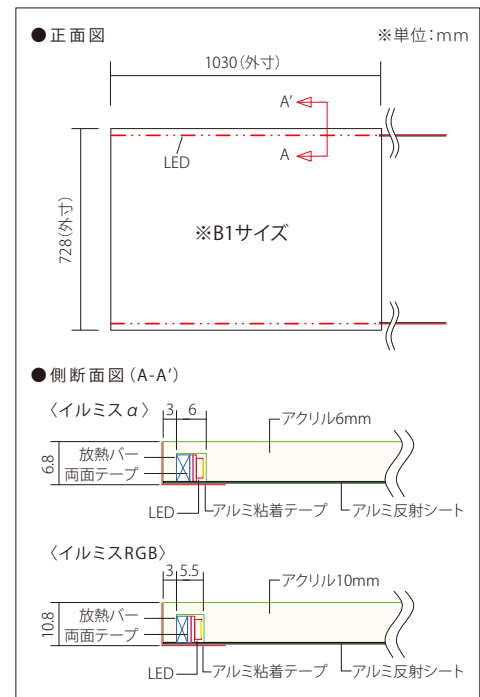

## イルミスRGB 屋内 DC24V 1年保証 PWM 3ch調光

- ・厚さ：10.8mm
- 全てカスタムサイズとなります  
 外寸最小：100mm×100mm 外寸最大：1200mm×2400mm

参考サイズ	外寸 (mm)	厚み (mm)	重さ (kg)	LED	消費電力	消費電流
A4	210×297	10.8	0.5	1L	4W	0.16A
A3	297×420	10.8	1	1L	6W	0.25A
A2	420×594	10.8	2	2L	17W	0.7A
A1	594×841	10.8	3.5	2L	24W	1.0A
A0	841×1189	10.8	8	2L	34W	1.4A
B4	257×364	10.8	0.8	1L	5W	0.2A
B3	364×515	10.8	1.5	2L	15W	0.63A
B2	515×728	10.8	2.5	2L	21W	0.88A
B1	728×1030	10.8	5	2L	30W	1.25A
B0	1030×1456	10.8	10	2L	42W	1.75A



エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

mail:info@ap-japan.jp