

防水フレームタイプ



※写真はイメージです


防水タイプ 天井、壁、スタンド型に適用できる屋外使用可能なシングルフレームタイプ

SO100




エスオー100

- ロック機能付き
 - 色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
 - フレームカラー：シルバー
- ※ブラック&ホワイトフレームの製作も可能です。
塗装料金、納期等はお相談ください。

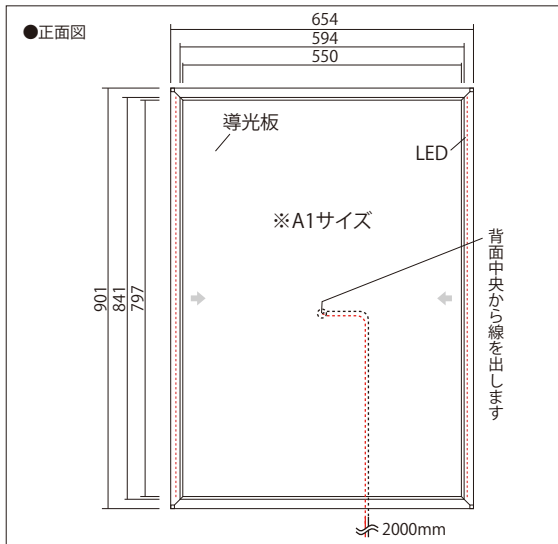


●使用方法

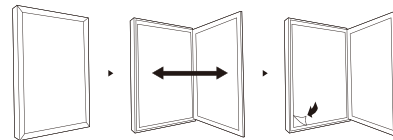

※単位：mm


●ビス穴加工と電線穴加工



●ビス穴加工イメージ




●展開図



- 赤の四辺穴開け可能 (ビス穴の位置を調整可能)
- ビス穴の大きさは5Φとなります
- 黄の裏板部分から電線を出せます。
(通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図

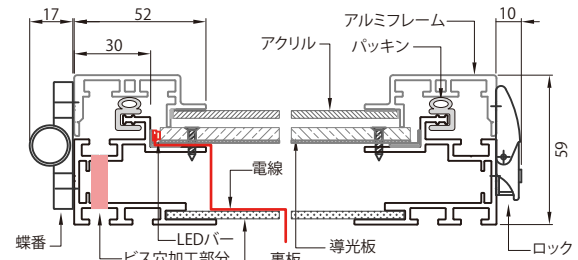

■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小：400mm×400mm 最大：1200mm×2800mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費電力	消費電流
A2	480×654	420×594	376×550	59	52	9	2L	5200	17W	1.4A
A1	654×901	594×841	550×797	59	52	13	2L	4200	27W	2A
A0	901×1249	841×1189	797×1145	59	52	21	2L	3000	37W	2.8A
B3	424×575	364×515	320×471	59	52	6	2L	8000	15W	1.25A
B2	575×788	515×728	471×684	59	52	10	2L	5500	21W	1.75A
B1	788×1090	728×1030	684×986	59	52	17	2L	4000	33W	2.5A
B0	1090×1516	1030×1456	986×1412	59	52	28	2L	2800	46W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります(オプション:その他、色温度指定可能)

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

mail:info@ap-japan.jp