

1CH_PWM調光器


AP-JAPAN 1CH_PWM調光器

品番

AP-CONPWM-01

【仕様図】

※単位：mm

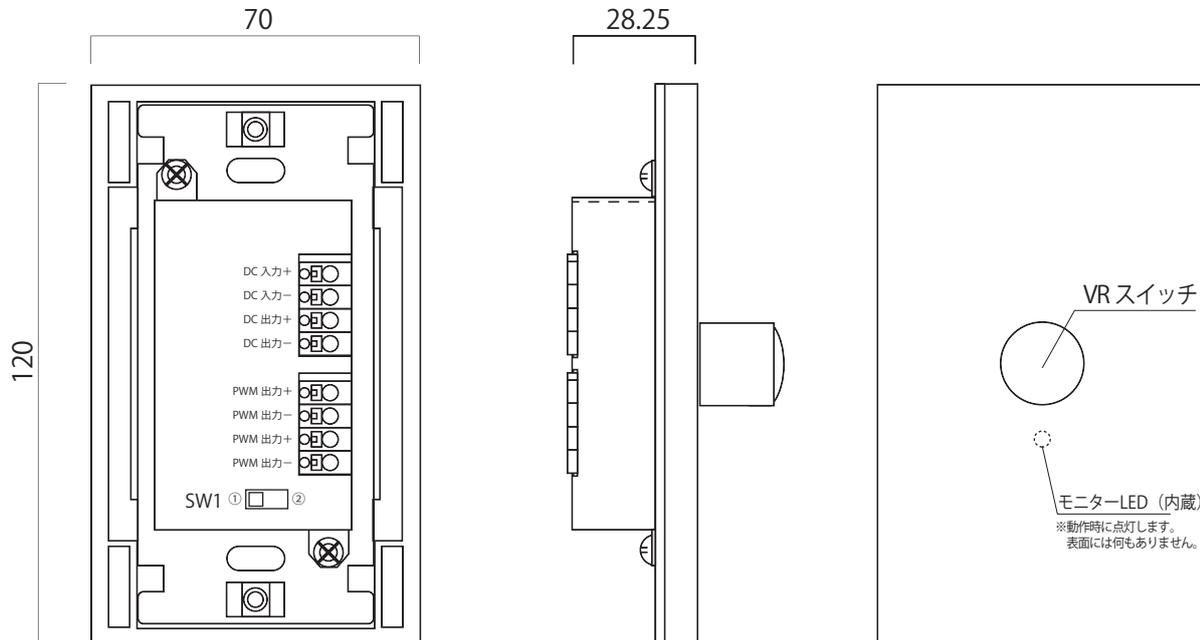

■操作仕様

デフォルト	OFF 消灯モード	モニタ LED : 消灯
VR スイッチ短押	ON 調光モード	モニタ LED : 点灯
VR スイッチ再短押	OFF 消灯モード	モニタ LED : 消灯
SW1	①PWM 反転モード (デフォルト)	
	②PWM 正転モード	

品番	AP-CONPWM-01
入力電圧	DC 12V~24V (定電圧電源を使用のこと)
入力電流	最大5.1A
出力電圧	入力電圧と同じ
出力電流	最大5A
出力階調	1024階調
調光出力方式	PWM方式(1KHz)
出力チャンネル	1CH
端子台使用可能電線	0.5~1.25sq(電線剥長：10mm)
対応スイッチボックス	未来工業 SBP、又は同等品
出力チャンネル	屋内 (埃の蓄積なき事)
使用温度範囲	-10~40℃
使用湿度範囲	20~90%RH (結露なきこと)
重量	約135g

作成日2015・07・14	作成者：梁	承認者：文	承認者：三鴨
改修日2021・06・24	修正者：鳥居	承認者：	承認者：