


屋内フレームタイプ

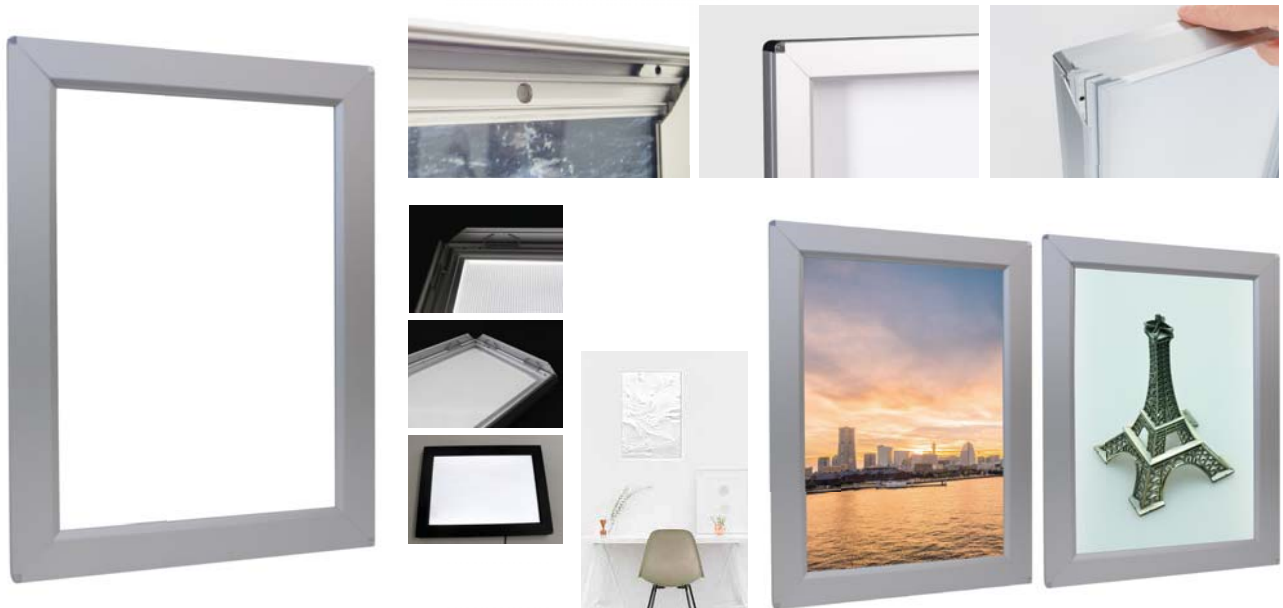


※写真はイメージです

屋内タイプ 厚さ25mmのスリムタイプのパネル


SL70R

屋内 DC12V 1年保証 PWM調光 ローボール
 エスエル70アール

- ・色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
- ・フレームカラー：シルバー
- ※ブラック&ホワイトフレームの製作も可能です。
 塗装料金、納期等はお相談ください。

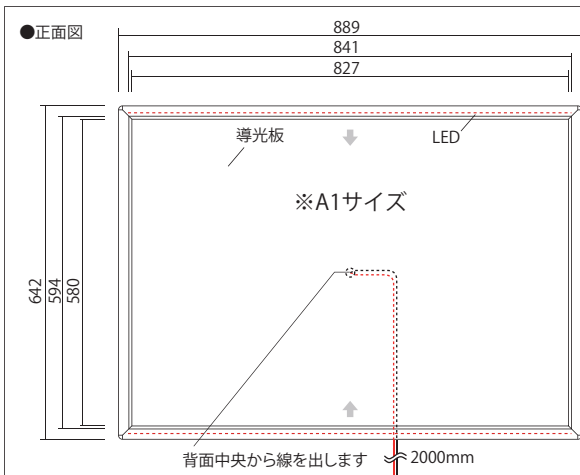


●使用方法



●ビス穴加工イメージ ※単位mm




●ビス穴加工と電線穴加工



- ・の四辺穴開け可能 (ビス穴の位置を調整可能)
- ・ビス穴の大きさは5Φとなります
- ・の裏板部分から電線を出せます。
 (通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図

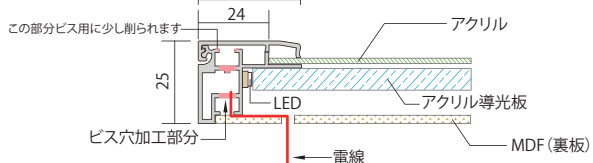

■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小:300mm×300mm 最大:1200mm×2800mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費電力	消費電流
A4	258×345	210×297	196×283	25	31	1	1L	5000	4W	0.3A
A3	345×468	297×420	283×406	25	31	2	1L	4000	6W	0.5A
A2	468×642	420×594	406×580	25	31	4	2L	5200	17W	1.4A
A1	642×889	594×841	580×827	25	31	7	2L	4200	24W	2A
A0	889×1237	841×1189	827×1175	25	31	13.4	2L	3000	34W	2.8A
B4	305×412	257×364	243×350	25	31	2	1L	4500	5W	0.4A
B3	412×563	364×515	350×501	25	31	3	2L	8000	15W	1.25A
B2	563×776	515×728	501×714	25	31	5	2L	5500	21W	1.75A
B1	776×1078	728×1030	714×1016	25	31	10	2L	4000	30W	2.5A
B0	1078×1504	1030×1456	1016×1442	25	31	20	2L	2800	42W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります (オプション: その他、色温度指定可能)

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)