

屋外用電源ユニット


AP-JAPAN LED 電源

型番


UPF100S12CQH
UPF100S24CQH

● 正面図

※単位:mm

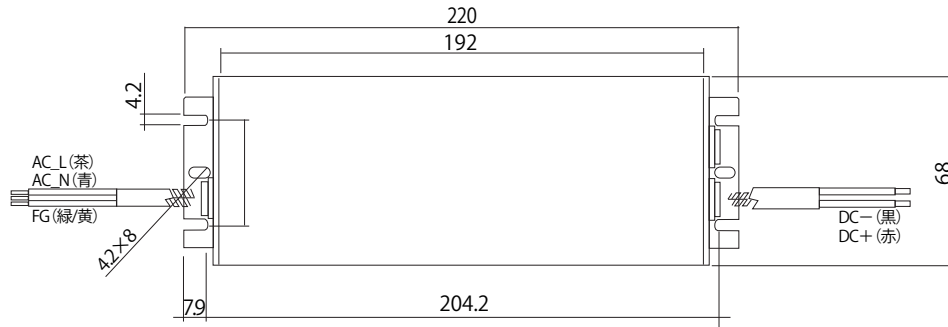

● 側面図

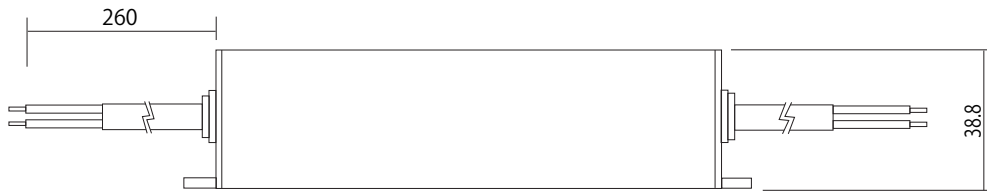

● 製品仕様

	モデル名	UPF100S12CQH	UPF100S24CQH
入力	入力電圧範囲	AC 90V~305V	
	入力電流(AC100V時)	1.18A	1.15A
	入力電流(AC200V時)	0.57A	0.56A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	100W	100W
	最大出力電流	8.3A	4.20A
寸法 W×H×D(mm)		220mm×68mm×38.8mm	
重量		1,040 g	
環境	使用温度&使用湿度	-40~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP68	
電気用品安全法 (PSE) 取得			

■ 注意事項

- ・ 定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。
- ※詳細はメーカー仕様書をご参照下さい。

作成日2016・07・12	作成者:梁	承認者:崔	承認者:大木
改修日2022・05・06	修正者:鳥居	承認者:	承認者: