

# 屋外用電源ユニット


AP-JAPAN LED 電源

型番


UPF150S12CQH  
UPF150S24CQH

● 正面図

【DC12V】

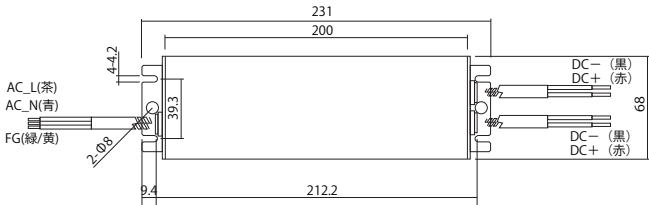


● 側面図




※単位:mm

● 正面図

【DC24V】

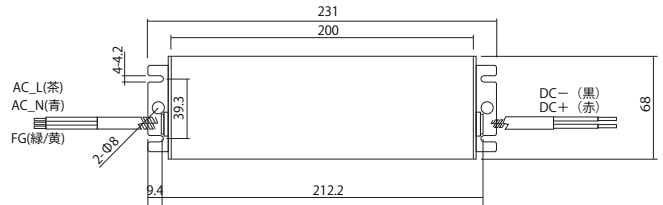

● 側面図




※単位:mm

● 製品仕様

モデル名		UPF150S12CQH	UPF150S24CQH
入力	入力電圧範囲	AC 90V~305V	
	入力電流(AC100V時)	1.80A	1.75A
	入力電流(AC200V時)	0.87A	0.85A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	150W	150W
	最大出力電流	12.50A	6.30A
寸法 W×H×D(mm)		231mm×68mm×38.8mm	
重量		1,050g	
環境	使用温度&使用湿度	-40~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP68	
電気用品安全法 (PSE) 取得			

■ 注意事項

- 出力側の配線方法について
  - 防水電源12V-150Wの出力線(LED連結側)は2本です。出力側の容量は、振り分けて連結して下さい。
  - 定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。
  - ※詳細はメーカー仕様書をご参照下さい。

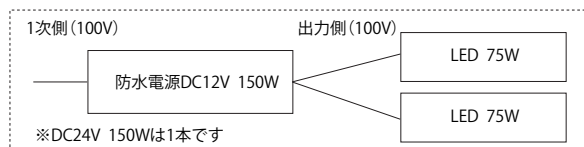

作成日2016・07・12	作成者:梁	承認者:崔	承認者:大木
改修日2022・11・01	修正者:鳥居	承認者:澁谷	承認者: