

防水対応電源



品番表記

UPF 60S 12CQH

シリーズ 出力電力 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)

ユーピーエフ

UPF シリーズ

- ① UPF 60S12CQH/24CQH ユーピーエフ 60ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ② UPF100S12CQH/24CQH ユーピーエフ100ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ③ UPF150S12CQH/24CQH ユーピーエフ150ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ④ UPF250S12CQH/24CQH ユーピーエフ250ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ

モデル名	UPF60S 12CQH	UPF60S 24CQH	UPF100S 12CQH	UPF100S 24CQH	UPF150S 12CQH	UPF150S 24CQH	UPF250S 12CQH	UPF250S 24CQH
入力	入力電圧範囲 AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V	
	0.90A	0.92A	1.18A	1.15A	1.8A	1.75A	2.62A	2.86A
	0.45A	0.46A	0.59A	0.58A	0.9A	0.88A	1.31A	1.43A
出力	定格出力電圧 DC12V		DC12V		DC12V		DC12V	
	最大出力電力 60W		100W		150W		225W	
	5A	2.5A	8.33A	4.2A	12.5A	6.3A	18.75A	10.40A
寸法 W×H×D(mm)	174×61.5×36.8		223×68×38.8		231×68×38.8		263×72×40.8	
重量	660g		1040g		1100g		1400g	
使用温度/使用湿度	-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH	

小型軽量電源 ※非防水



品番表記


ADP-30WFP - CV12

シリーズ名 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)

エーディーピー-30ダブルエフピー

ADP-30WFP

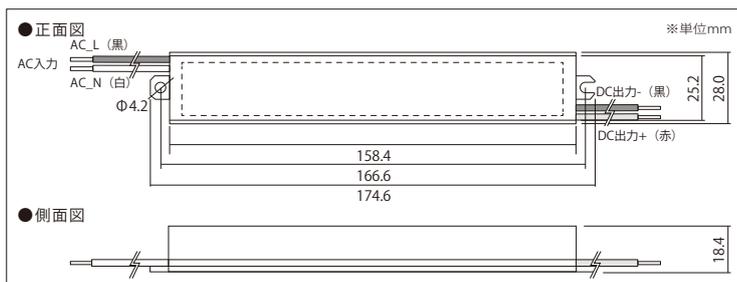

モデル名	ADP-30WFP-CV12 (12V) ADP-30WFP-CV24 (24V)
入力	入力電圧範囲 AC 100V~242V
	入力電流(AC100V時) 0.28A
	入力電流(AC200V時) 0.14A
出力	定格出力電圧 12V / 24V
	最大出力電力 24W
	最大出力電流 2.0A/1.0A
寸法 W×H×D(mm)	174.6×28×18.4
重量	135g
使用温度/使用湿度	-20~50°C/ 10~85%RH

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)