

## 防水対応電源



品番表記

**UPF 60S 12CQH**

シリーズ名 出力電力 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)

ユーピーエフ

## UPF シリーズ

- ① UPF 60S12CQH/24CQH ユーピーエフ 60ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ② UPF100S12CQH/24CQH ユーピーエフ100ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ③ UPF150S12CQH/24CQH ユーピーエフ150ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ④ UPF250S12CQH/24CQH ユーピーエフ250ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ



モデル名	UPF60S 12CQH	UPF60S 24CQH	UPF100S 12CQH	UPF100S 24CQH	UPF150S 12CQH	UPF150S 24CQH	UPF250S 12CQH	UPF250S 24CQH
入力	入力電圧範囲 AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V	
入力	入力電流(AC100V時)	0.90A	0.92A	1.18A	1.15A	1.8A	1.75A	2.62A
	入力電流(AC200V時)	0.35A	0.35A	0.57A	0.56A	0.87A	0.85A	1.25A
出力	定格出力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V
	最大出力電力	60W		100W		150W		225W
	最大出力電流	5A	2.5A	8.33A	4.2A	12.5A	6.3A	18.75A
寸法 W×H×D(mm)	174×61.5×36.8		223×68×38.8		231×68×38.8		263×72×40.8	
重量	660g		1040g		1100g		1400g	
使用温度/使用湿度	-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH		-40~70°C/ 20~95%RH	

## 小型軽量電源 ※非防水



品番表記

**UP30S 12F**


シリーズ名 駆動電圧

・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)



ユーピー30エス

## UP30S シリーズ

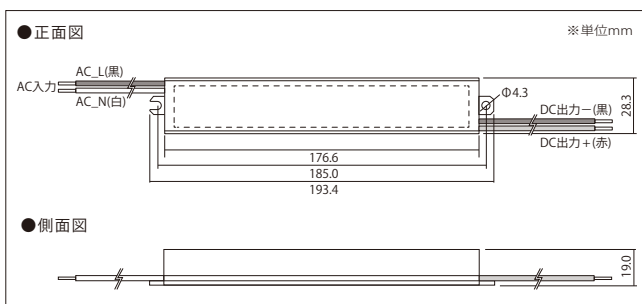

モデル名	UP30S12F	UP30S24F
入力	入力電圧範囲 AC 90V~264V	
入力	入力電流(AC100V時)	0.6A
	入力電流(AC200V時)	0.36A
出力	定格出力電流	DC12V
	最大出力電力	30W
	最大出力電流	2.5A
寸法 W×H×D(mm)	193.4×28.3×19.0	
重量	130g	
使用温度/使用湿度	-30~70°C/ 20~95%RH	

<注意事項> ※1 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

**エーピー・ジャパン株式会社**

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)