

防水フレームタイプ



※写真はイメージです

防水タイプ

壁、スタンド型に適用でき屋外使用可能


SO300

エスオー300


- ロック機能付き
- 油圧ダンパー取付け可能(外寸サイズ400mm以上)
- 色温度: 3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
- フレームカラー: シルバー

※ブラック&白フレームの製作も可能です。
塗装料金、納期等はご相談ください。

●正面図

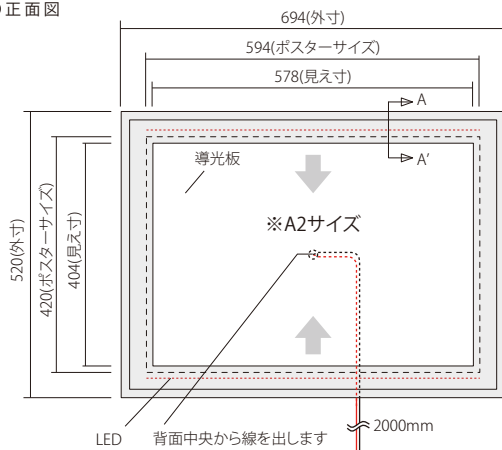


●使用方法

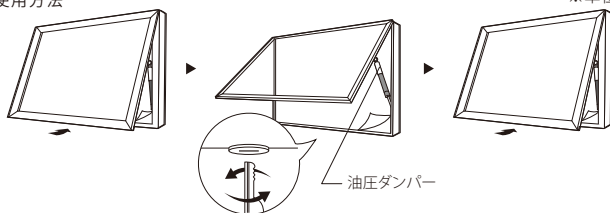


※単位:mm

●ビス穴加工と電線穴加工

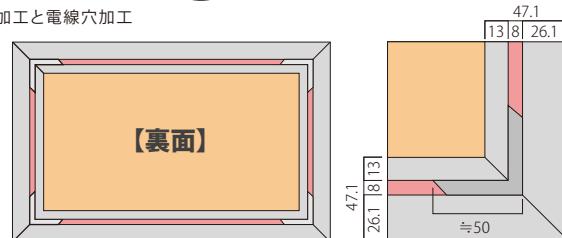

- 〇の四辺穴開け可能(ビス穴の位置を調整可能)
- ビス穴の大きさは5φとなります
- 〇の裏板部分から電線を出せます。
(通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図



■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小: 350mm×450mm 最大: 1650mm×3000mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費 電力	消費 電流
A2	520×694	420×594	404×578	66	58	12	2L	5200	19W	1.4A
A1	694×941	594×841	578×825	66	58	19	2L	4200	27W	2A
A0	941×1289	841×1189	825×1173	66	58	30	2L	3000	37W	2.8A
B3	464×615	364×515	348×499	66	58	11	2L	8000	17W	1.25A
B2	615×828	515×728	499×712	66	58	17	2L	5500	23W	1.75A
B1	828×1130	728×1030	712×1014	66	58	25	2L	4000	32W	2.5A
B0	1130×1556	1030×1456	1014×1440	66	58	39	4L	2800	72W	6A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります(オプション: その他、色温度指定可能)

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)