


LEDモジュール専用部材

AP-JAPAN Parts for LED


型番

TOR-24V-TFL
TOR-24V-TFLL
(フレキシブルライト用)

● 正面図

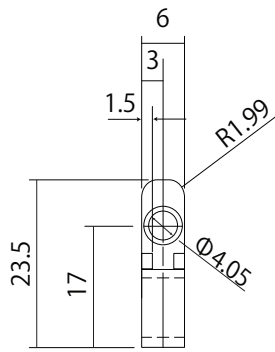


● 側面図

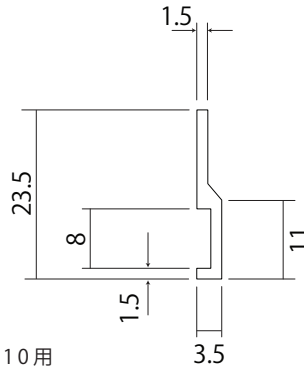


※ 24V-TFL-10用


フレキシブルLED用
クリップ



● 正面図

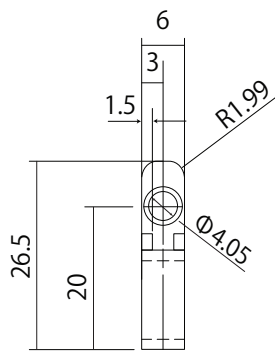

● 側面図

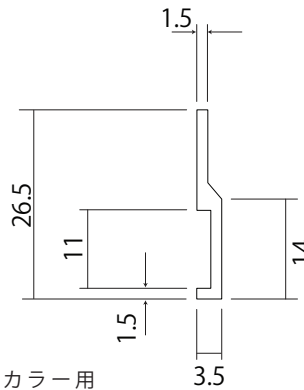

※ 24V-TFL-カラー用

※ 単位:mm

● 製品仕様

モデル名	TOR-24V-TFL(24V-TFL-10用)	TOR-24V-TFLL(24V-TFL カラー用)
材質	ポリアミド6	
使用温度	-20℃ ~ 60℃	
不燃性	不燃グレード UL94-HB(遅燃性)	
耐薬品性 (問題がある場合は具体的に)	酸性が強いものには侵される	
有害性	GHSに基づきいかなる有害物質または混合物質に該当しない	
日光の影響	少し脆くなるが劣化は比較的少ない	

作成日2015・09・08	作成者:梁	承認者:高地	承認者:
改修日2019・11・15	修正者:鳥居	承認者:	承認者: