

# 100V LED ワイドレンズモジュール 100V-AP12L-HP

圧倒的パワー  
のハイパワーLEDモジュール

NEW



屋外内照とは屋外に取付ける箱型看板の中に設置する照明として使えるものことです。  
この製品は防水機能はありますが屋外露出では使用できません。

- 1個ごとにカットして使用可能
- AP-JAPANオリジナルレンズ使用
- ハイパワーで深さのある看板に最適!
- FFシートでも十分な照度を実現!

推奨厚み 150mm~300mm程度


※下記資料は参考データです。

検証条件：乳半アクリル5T基準・箱型サイン(サイズW600mm×H1200mm)


※D(厚み)は光源から光る面までの距離となります。

※非推奨での配置は光ムラが出る恐れがあります。


厚み150mm		厚み170mm		厚み200mm		厚み250mm		厚み300mm	
推奨									
ピッチ(mm)	照度(lx)								
225	7800	255	6800	300	3800	300	3700	300	3500
非推奨		非推奨		非推奨		非推奨		非推奨	
270	6800	305	4000	360	3600	300	3700	300	3500
300	4200	340	3500	400(最大)	2600	375	2800	400(最大)	2700



●正面図

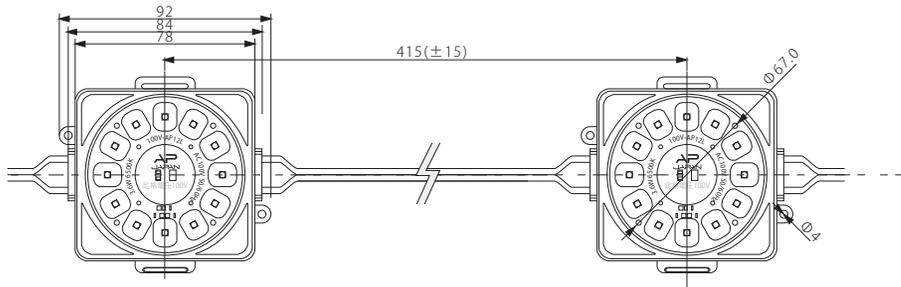


●側面図



●側面図



●リード線カット配置詳細

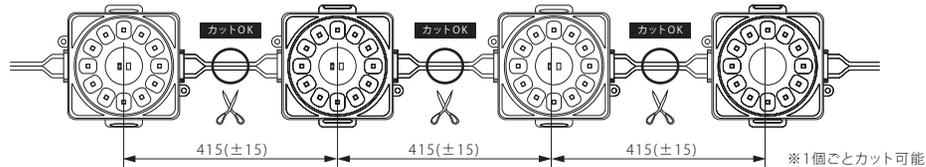

モデル名	カラー	色温度	LED数	入力電圧	入力電力	入力電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-AP12L-HP-6500K	白	6,500K	12球	100V	3.6W	0.04A	165°	92×84×10	80g	90個	-10℃~50℃
100V-AP12L-HP-3000K	電球色	3,000K									

カラーはイメージです

エーピー・ジャパン株式会社  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)