

- ・ ハイパワーレンズモジュール
- ・ スイッチング電源不要で、最大90個までの連結が可能
- ・ 照射角165°と広角で従来より少ない個数で明るく照射、簡単施工
- ・ 偶数個で使用(2個1回路)



屋内 AC 広角 (P65 内照 反角) (Rip (Rip) (Ri


色温度 光源色

6500K 昼光色

3000K 電球色

 品番表記
 100V - AP12L - 6500K 駆動電圧
 ボ源色

推奨厚み 150mm~300mm程度

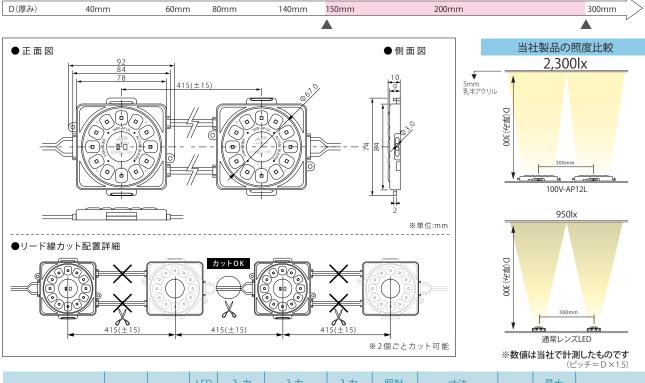

モデル名	カラー	色温度	LED 数	入力電圧	入力電力	入力電流	照射 角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
100V-AP12L-6500K	白	6,500K	12球	100V	7W (2個使用時)	0.07A	165°	92×84×10	80g	90個	- 20℃ ~ 60℃
100V-AP12L-3000K	電球色	3,000K									

エーピー・ジャパン株式会社

http://www.ap-japan.jp/led mail:info@ap-japan.jp