



100V-APDLシリーズ





100V-エーピーディーエルシリーズ



- ・大型で深さのある看板向けで、圧倒的な明るさ
- ・片面、両面看板用 ・片側配線で簡単施工
- ・魅力の低コスト

品番表記 **100V - APDL -20W**
 駆動電圧 シリーズ名 サイズ

推奨厚み **150mm~300mm程度**

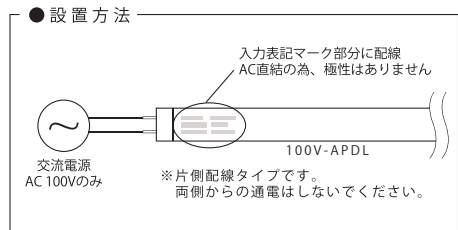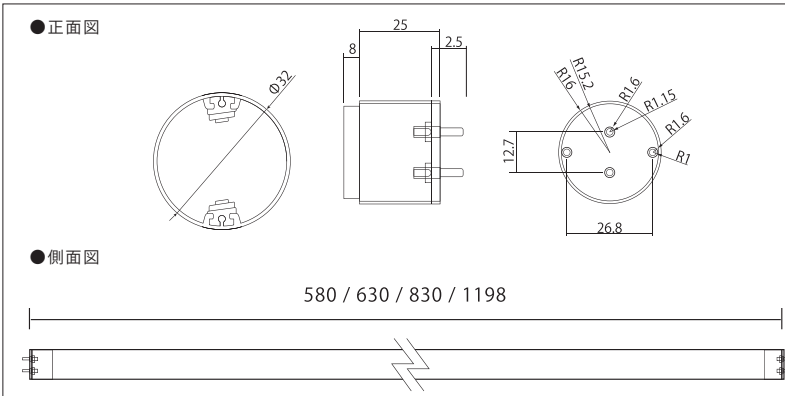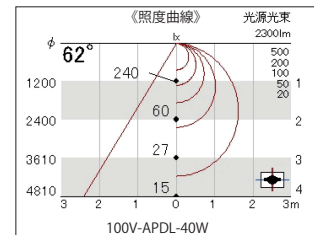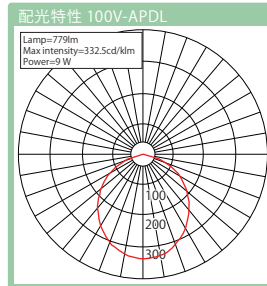


※単位:mm
 ※取付部品については弊社までお問い合わせください。

モデル名	色温度	全光束	長さ	LED数	入力電圧	入力電力	入力電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	口金	使用温度
100V-APDL-20W	6,500K	1,050 lm	580mm	82球	100V	12W	0.12A	330°	580×Φ32	160g	G13	-20℃～50℃
100V-APDL-30W		1,180 lm	630mm	90球		12W	0.12A		630×Φ32	175g		
100V-APDL-32W		1,560 lm	830mm	120球		16W	0.16A		830×Φ32	230g		
100V-APDL-40W		2,300 lm	1198mm	180球		24W	0.24A		1198×Φ32	325g		

<注意事項> 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

APDLシリーズホルダー

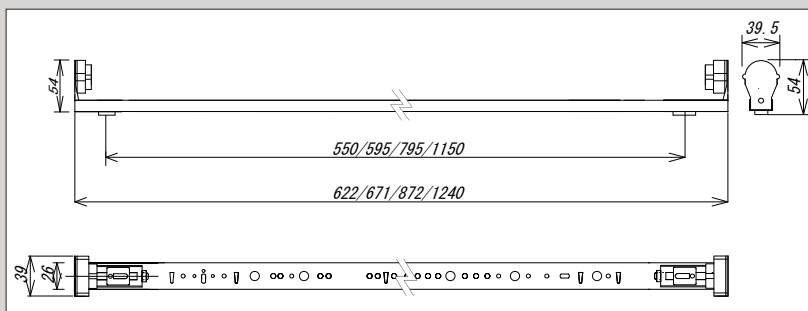

モデル名	寸法 W×H×D(mm)	重量
NLSS201K(20W用)	622×39.5×54	0.26kg
NLSS301K(30W用)	671×39.5×54	0.29kg
NLSS321K(32W用)	872×39.5×54	0.35kg
NLSS401K(40W用)	1240×39.5×54	0.41kg

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)