

■新製品 new product **100V-APLW1-Miniをリニューアル!** 先発品在庫終了次第、順次切り替えとなります。


100V-APLXS

100ボルト・エーピーエルエクスエス



品番表記

100V-APLXS-6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】 ※100V-APLW1-Mini共通

| | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 厚み | 40mm | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 70mm |
| 推奨ピッチ | 72mm | 81mm | 90mm | 99mm | 108mm | 117mm | 126mm |

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります

※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません

※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

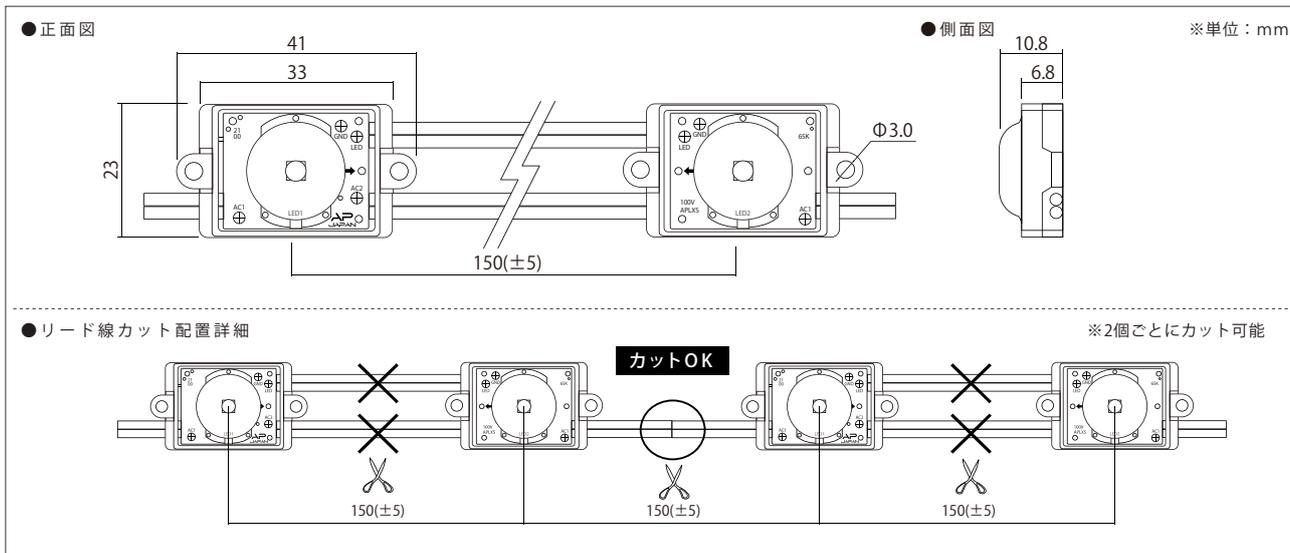

| モデル名 | カラー | 色温度 | LED数 | 入力電圧 | 消費電力 | 入力電流 | 入力容量 | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm) | 重量 | 最大連結数 | 使用温度 |
|------------------|-----|--------|------|------|------------------|--------------------|-------------------|------|--------------|------|-------|----------|
| 100V-APLXS-6500K | 白 | 6,500K | 1球 | 100V | 1.32W (2個使用時) | 0.0146A (2個使用時) | 1.46VA (2個使用時) | 165° | 41×23×10.8 | 8.5g | 300個 | -20℃~50℃ |
| 100V-APLXS-5000K | | 5,000K | | | | | | | | | | |
| 100V-APLXS-3000K | 電球色 | 3,000K | | | | | | | | | | |

エーピー・ジャパン株式会社

<http://www.ap-japan.jp/led>

mail:info@ap-japan.jp