



**品番表記** 100V - NBL  
駆動電圧 シリーズ名






- ・高効率LEDを使用
- ・シンプルデザインで軽量設計
- ・設置、メンテナンスが簡単！
- ・3個1セット回路（1点2滅）
- ・モジュール部分は屋外露出可能  
※電線は紫外線で劣化します。  
そのため看板の内側に隠す必要があります。



	色温度	光源色
<span style="color: #4682B4;">■</span>	6500K	昼光色
<span style="color: #FFD700;">■</span>	3000K	電球色


モデル名	カラー	色温度	入力電圧	入力電力	入力電流	照射角度	寸法W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-NBL-6500K	白	6,500K	100V	1.76W	0.0176A	300°	Φ45×58.5	35g	200個	-20℃～50℃
100V-NBL-3000K	電球色	3,000K								

カラーはイメージです

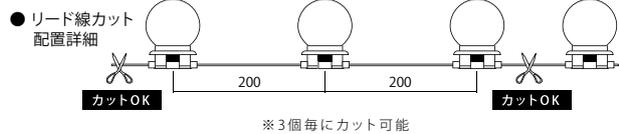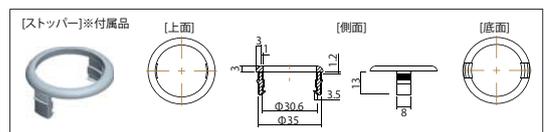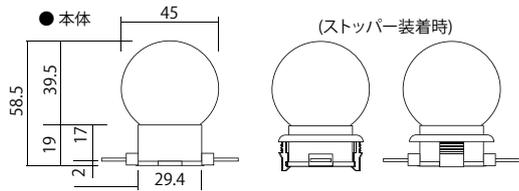


●100V-NBL専用コントローラー（特別受注製品）

品名	AC100-LED-F-3A3-MBC120609-SEL2-I
回路	1回路 3A 合計9A
パターン	A C▶B▶A
	B A▶B▶C×10回→(ALL FASH×3回) A<B<C×10回→(ALL FASH×3回)

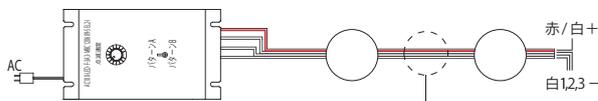

※ケーブルは外部に露出しないでください。

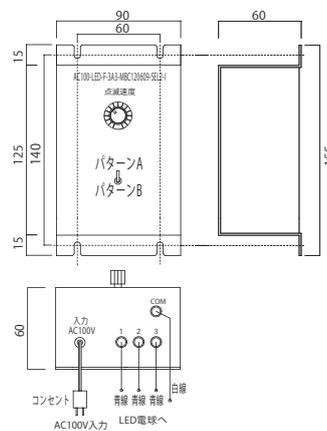

※単位:mm

**エーピー・ジャパン株式会社**  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)