


12V-APPM-RGB-V2

12ボルト-エーピーイー-オールジービー-ブイ2

●1600万色フルカラーで多彩な演出が可能

品番表記 **12V - APPM - RGB - V2**
 駆動電圧 シリズ名 カラー バージョン
 屋外内照 屋内 DC12V RGB調光 IP66防水

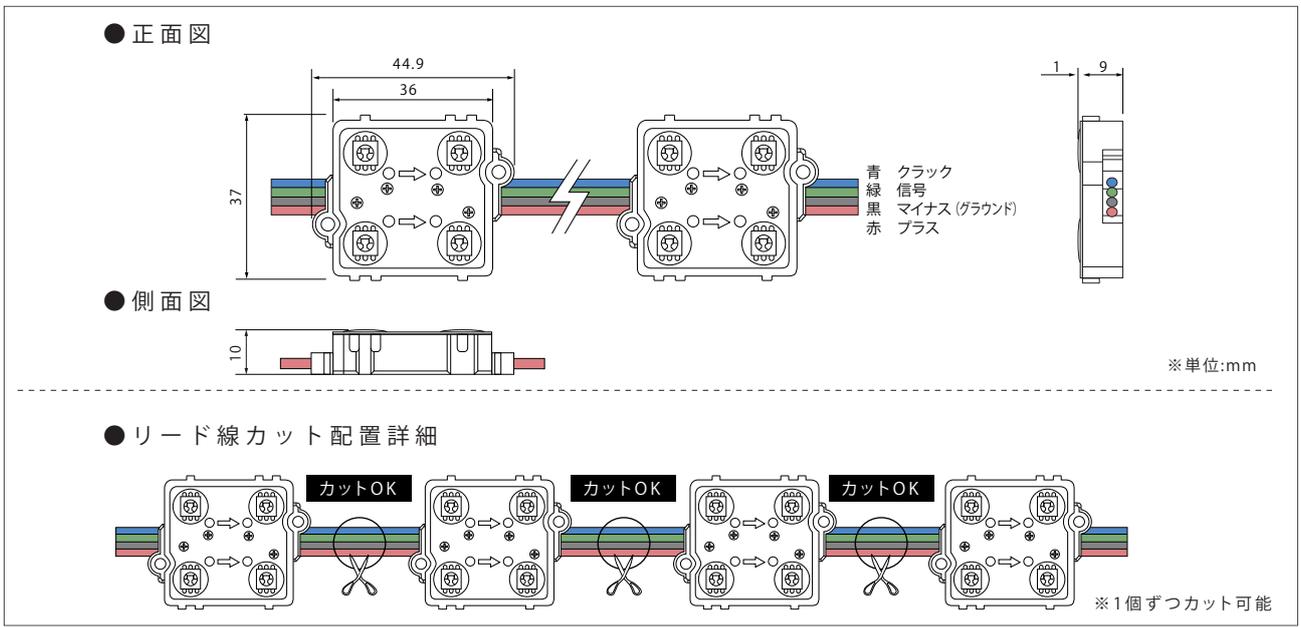

モデル名	カラー	LED数	入力電圧	入力電力	入力電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APPM-RGB-V2	フルカラー	4球	DC12V	1.44W	0.12A	120°	44.9×37×10	15g	50個	-20℃～70℃

カラーはイメージです

フルカラーコントローラーシステム ※演出方法によってシステムの構成が変わります



■メインコントローラー

・本製品は防水では有りません。

モデル名	AP-PanoRGB-CON-01
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	255×160×40
重量	2kg
CFカード	4GByte

■サブコントローラー

・本製品は防水では有りません。

モデル名	AP-PanoRGB-SUB-01
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	220×160×35
重量	1.5kg

■レシーバー

モデル名	AP-REC-N10
入力信号	TIA/EIA-485-A×2Channel
出力信号	TTL×2Channel
寸法 (W×H×D)	102×25×21.3
防水等級	IP65相当

モデル名	AP-DIF-05
入力信号	TTL/COMS 5V×2Channel
出力信号	TIA/EIA-485-A×2Channel
寸法 (W×H×D)	102×25×21.3
防水等級	IP65相当