

24V-TFL-25

AP JAPAN LED

取扱説明書

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
製品を安全に正しくお使いいただくために、取扱説明書をお読みください。


ご使用前にお読みください

- LEDを設置する場合は、取付箇所からゴミ、水分、油分をあらかじめ拭き取ってください。
- 取付面とLEDの接着は両面テープを使用して、しっかりと固定してください。
- 十分に管理を行っておりますが、LEDによっては色味のバラツキが生じることがあります。あらかじめご了承ください。

① 安全に関するご注意

- ⊘ 必ず使用電圧を確認してからお使いください(※DC24V用)
- ⊘ 安全上、長時間発光している製品を直視しないでください。
- ⊘ 取り付け、取り外しの時は必ず電源を切ってください。
- ⊕ LED間をカットした場合は、防水機能が無くなりますので、ご注意ください。
- ⊘ 寿命短縮、漏電による火災のおそれがあるので、振動がある場所、腐食性環境、粉塵が多い所ではご利用にならないでください。
- ⊘ 放障、火災の原因となるおそれがあるので、分解しないでください。
- ⊕ 製品に異常が発生した場合は、すぐに電源を切り販売店・工事店にご相談ください。
- ⊘ 本製品は直射日光のあたる場所での利用にならないでください。
防水構造ですが、常時水のかかる場所、高温多湿の場所、水没の恐れがある場所ではご利用にならないでください。(火災・感電の原因)

製品仕様

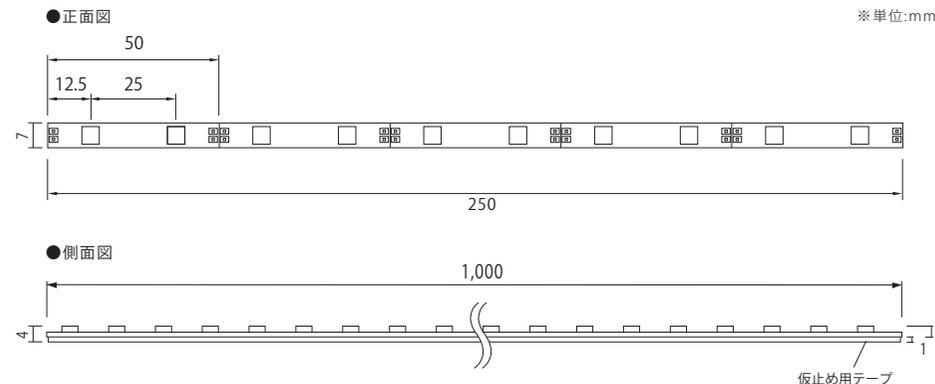

モデル名	24V-TFL-25-8500K	24V-TFL-25-5000K	24V-TFL-25-4100K	24V-TFL-25-3000K	24V-TFL-25-2500K
色温度	8,500K	5,000K	4,100K	3,000K	2,500K
カラー	白			電球色	
演色性	Ra70	Ra85			
LED素子	5450/3chip				
LED数	40球/m				
最大消費電力	5.2W/m				
電流	0.22A/m				
LEDビーム角	120°				
駆動電圧	DC24V				
最大直列連結数	5m				
使用環境	屋内外(防滴仕様:IP66相当)				
寿命	40,000時間(使用環境、使用方法により異なります)				
使用温度	-20℃~50℃				

屋内外照とは屋外に取付ける箱型看板の中に設置する照明として使えるものです。
この製品は防水機能がありますが屋外露出では使用できません。

リード線カット配置詳細

