

24V Flexible LED


AP-JAPAN 24V LED Module

型番


24V-TFL-25

●正面図


※単位:mm

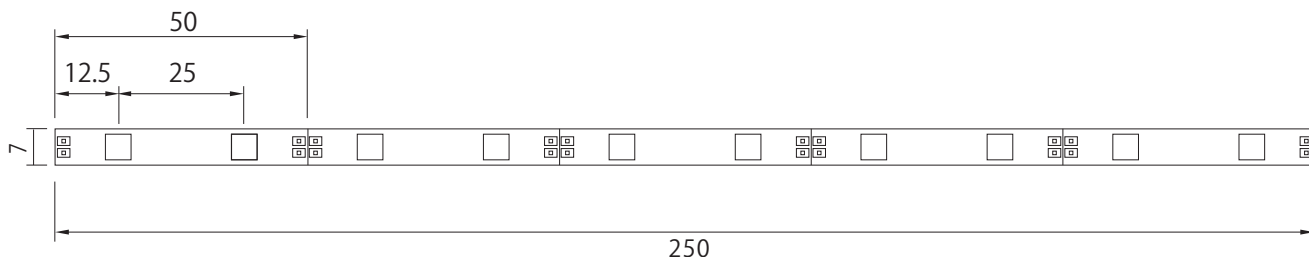

●側面図

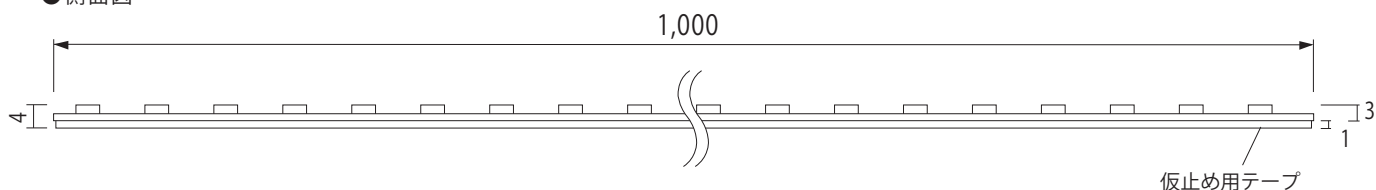

●リード線カット配置詳細

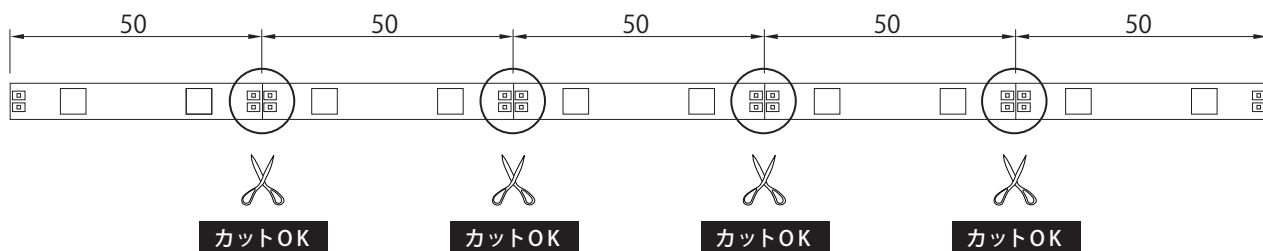

●製品仕様

| モデル名 | 24V-TFL-25-8500K | 24V-TFL-25-5000K | 24V-TFL-25-4100K | 24V-TFL-25-3000K | 24V-TFL-25-2500K |
|---------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 色温度 | 8,500K | 5,000K | 4,100K | 3,000K | 2,500K |
| カラー | 白 | | | 電球色 | |
| 演色性 | Ra70 | Ra85 | | | |
| LED素子 | 5450 3chip | | | | |
| LED数 | 40球/m | | | | |
| 最大消費電力 | 5.2W/m | | | | |
| 電流 | 0.22A/m | | | | |
| LEDビーム角 | 120° | | | | |
| 駆動電圧 | DC 24V | | | | |
| 最大直列連結数 | 5,000mm | | | | |
| 使用環境 | 屋内外(防滴仕様:IP66相当) | | | | |
| 寿命 | 40,000時間(使用環境、使用方法により異なります) | | | | |
| 使用温度 | -20℃~60℃ | | | | |

| | | | |
|----------------|---------|--------|------|
| 作成日 2014・08・27 | 作成者: 梁 | 承認者: 尹 | 承認者: |
| 作成日 2017・09・11 | 作成者: 鳥居 | 承認者: | 承認者: |