


# 24V-NSPW4-TF 24ボルト・エヌエスピーダブリュ4ーティーエフ





カラー	LED数	入力電圧	入力電力	入力電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
白	4球	24V	0.48W	0.02A	120°	61.8×45×10.5	30g	300個	-20℃~60℃

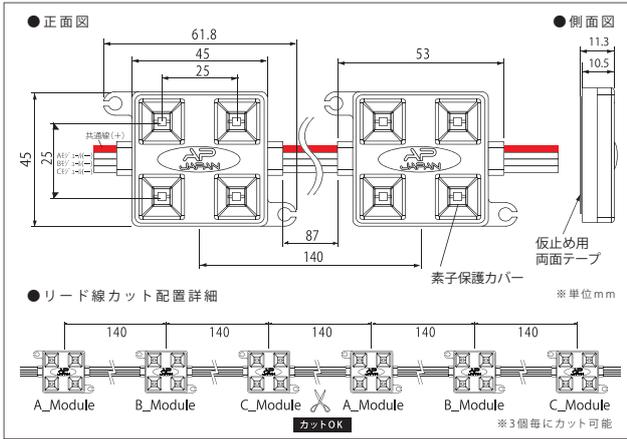

## 配線の手間をなくした、看板枠用の流れ点滅 LEDモジュール。


- ・面倒な配線作業がいらぬ。
- ・流れ点滅等の白色パターン点滅を実現
- ・屋外曝露での使用を想定した新設計モジュール

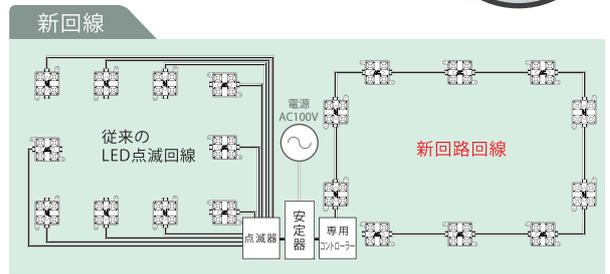

# 24V点滅(TF)シリーズ用コントローラー



- ・24V-NSPW4-TF専用コントローラ(300個まで使用可能)
- ・使用方法に関しては、別途取扱説明書をご確認ください。
- ・本製品は防水では有りません。
- ・電源、モジュールは別売りです。

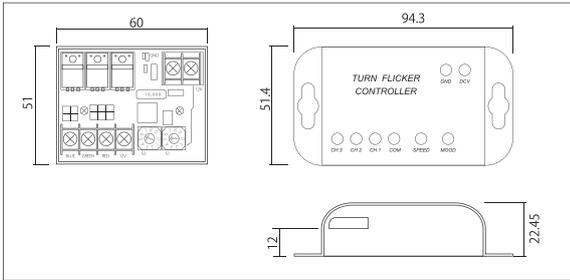

スイッチ NO.	MODE S/W
0	A▶B▶C▶A▶B▶C
1	A<B<C<A<B<C
2	A▶B▶C×10回→(ALL FASH×3回) A<B<C×10回→(ALL FASH×3回)
3	(A▶AB▶ABC▶BC▶C)×10回→(ALL FASH×3回) ※ディミング(調光)しながらの流れ ※完全に消える事は無い
4	(A<AB<ABC<BC<C)×10回→(ALL FASH×3回) ※ディミング(調光)しながらの流れ ※完全に消える事は無い
5	(A▶AB▶ABC▶BC▶C)×10回→(ALL FASH×3回) →(A<AB<ABC<BC<C)×10回→(ALL FASH×3回) ※ディミング(調光)しながらの流れ ※完全に消える事は無い

入力電圧	24V
最大使用量	300個
寸法 W×H×D(mm)	W94.3×H51.4×D22.45

