

## PWM調光対応、単色カラーモジュール

12ボルト-エーピージェイ3-アール/ジー/ビー

# 12V-APJ3-R/G/B



品番表記


12V - APJ3 - R  
駆動電圧 シリーズ名 カラー

正面発光		バックチャンネル		【推奨ピッチ】									
取付面 モジュール	推奨厚み 50mm~150mm程度	発光面 乳牛アクリル等	取付面 モジュール	厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm
	ピッチ			配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm	

・厚みは光源から発光面までの距離となります ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります  
 ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません  
 ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-R	赤	DC12V	0.66W	0.055A	AWG18相当	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃~50℃
12V-APJ3-G	緑		0.65W	0.054A						
12V-APJ3-B	青									

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 50個 (在庫状況により変更の場合あり)

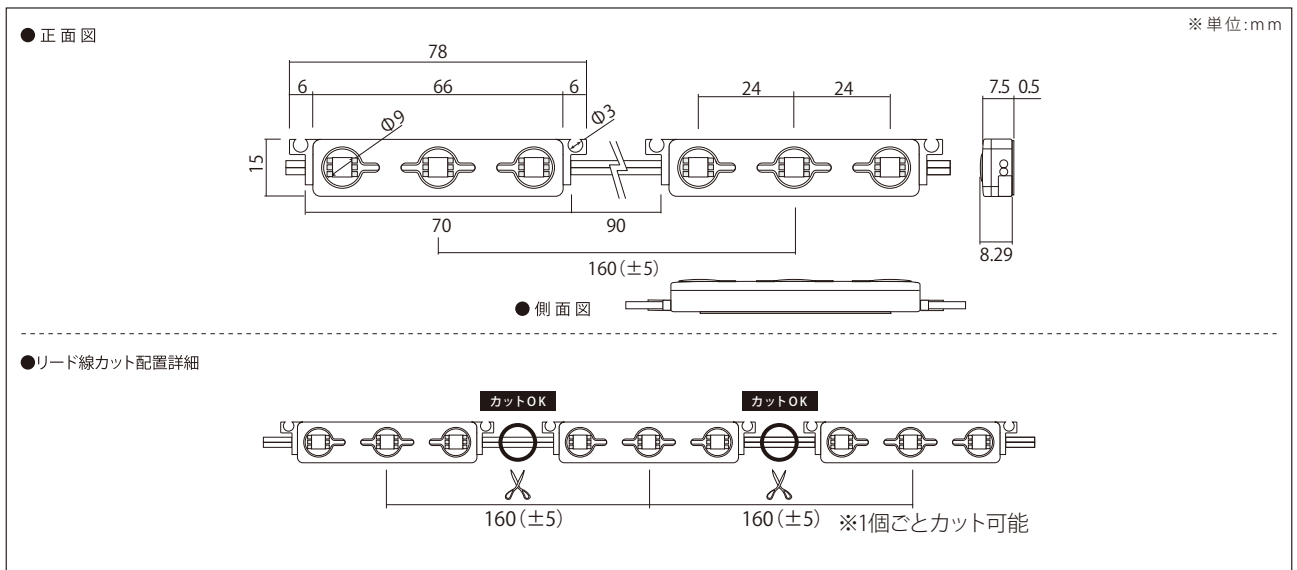

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。  
 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)