

PWM調光対応、単色カラーモジュール



12ボルト-エーピージェイ3-アール/ジー/ビー

12V-APJ3-R/G/B



品番表記

12V - APJ3 - R
駆動電圧 シリーズ名 カラー

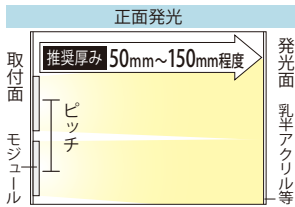


【推奨ピッチ】

厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm	バックチャンネル
推奨ピッチ	配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm	110mm

※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
 ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
 ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-R	赤	3球	DC12V	0.66W	0.055A	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃～50℃
12V-APJ3-G	緑			0.65W	0.054A					
12V-APJ3-B	青									

カラーはイメージです

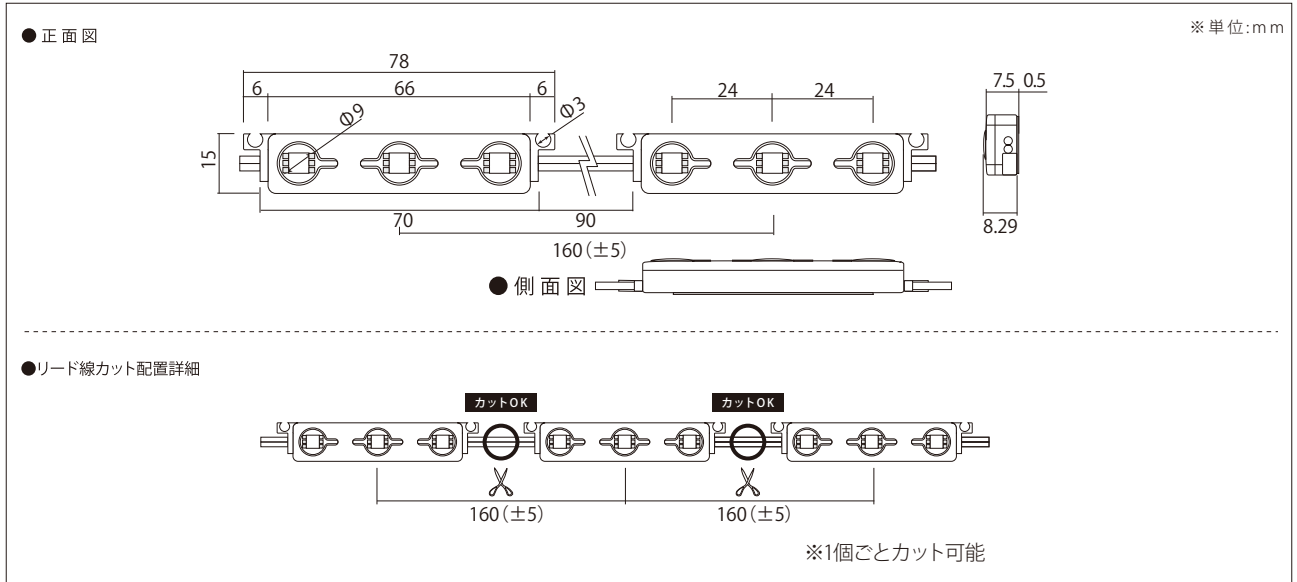

<注意事項> ※屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。 ※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)