

# 屋内照明用電源ユニット


型番

UP24S-12J  
-24J


● 寸法図

※単位mm

正面図

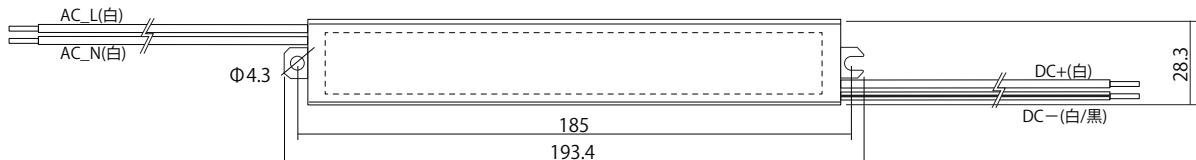

側面図



● 商品仕様

モデル名		UP24S-12J	UP24S-24J
入力	電圧	AC 90V - 264V	
	周波数	47Hz - 63Hz	
	効率 (%)	82%	83%
	入力電流	0.5A	0.5A
出力	出力電流(最大)	2A	1A
	出力電圧	12V	24V
	定格電力	24W	24W
	ライン&ロード規制	±1%	±1%
	リップル&ノイズ(最大)	170mvp - p	290mvp - p
保護	段落保護	オート回復	
絶縁	耐電圧	入力-出力 AC3.75KV	
	絶縁抵抗	入力-出力 DC500V, 100Mohm	
環境	使用温度&使用湿度	-30~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP64	

※注意事項

- ・出力定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。
- ・当製品は屋内専用電源ユニットです。

作成日 2013・12・15	作成者: 梁	承認者: 三鴨
改修日	作成者:	承認者: