

12V LED TANABAR

AP - JAPAN 12V LED Bar

型番


12V-BSL03-3000K/5000K

12V-BSL06-3000K/5000K


12V-BSL12-3000K/5000K

単位：mm


● 平面

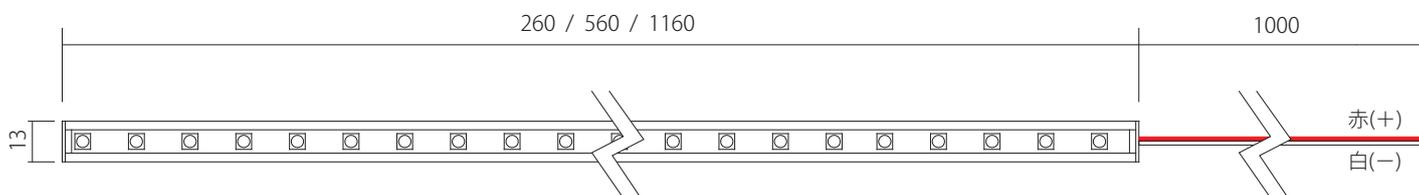


● 側面

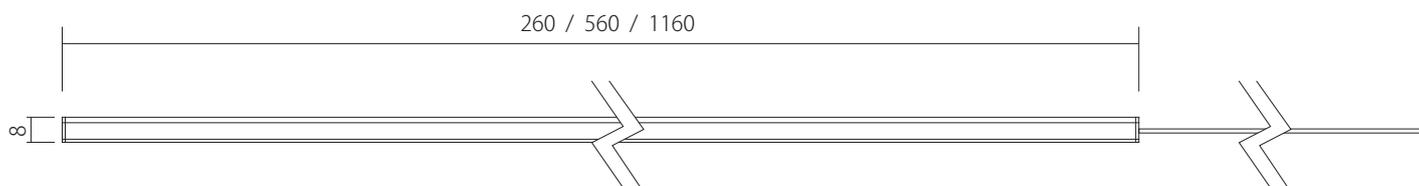

● 正面



● 取付クリップ

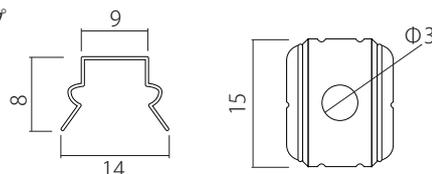

● 商品仕様

モデル名	12V-BSL03	12V-BSL06	12V-BSL12
色温度	3,000K / 5,000K		
入力電圧	DC12V		
消費電力	4.5W	10W	21W
消費電流	0.375A	0.833A	1.75A
ピッチ間隔	≒ 16.6mm		
演色性	Ra80以上		
重量	35g	70g	140g
ビーム角度	120°		
作動温度	-20℃~50℃		
使用環境	屋内		

作成日	2016・05・26	作成者	梁	承認者	文	承認者	大木
改修日	・	作成者	・	承認者	・	承認者	・