

24V-TFL シリーズ 24ボルト-ティーエフエル シリーズ



■ 24V-TFL-16




■ 24V-TFL-25




● 配光特性

24V-TFL-16

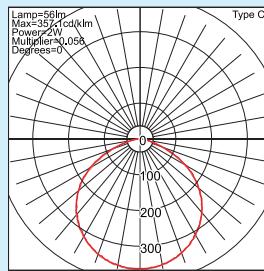

24V-TFL-25

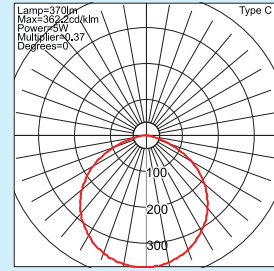

● 演色性の向上-Ra85以上


- ・幅7mm
- ・調光(PWM調光)可能
- ・最大連結5m
- ※ 屋外での露出では使用できません。

品番	カラー	色温度	LED数	駆動電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結数	使用温度
24V-TFL-16-8000K	白	8000K	60球/m	DC24V	7.2W/m	0.3A/m	120°	1000×7×4	5m	-20℃~50℃
24V-TFL-16-6000K	白	6000K								
24V-TFL-16-5000K	白	5000K								
24V-TFL-16-3000K	電球色	3000K								
24V-TFL-16-2500K	電球色	2500K								

品番	カラー	色温度	LED数	駆動電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結数	使用温度
24V-TFL-25-5000K	白	5000K	40球/m	DC24V	5.2W/m	0.22A/m	120°	1000×7×3.5	5m	-20℃~60℃
24V-TFL-25-4100K	白	4100K								
24V-TFL-25-3000K	電球色	3000K								
24V-TFL-25-2500K	電球色	2500K								


● 正面図 / LEDカット位置

※ 単位: mm

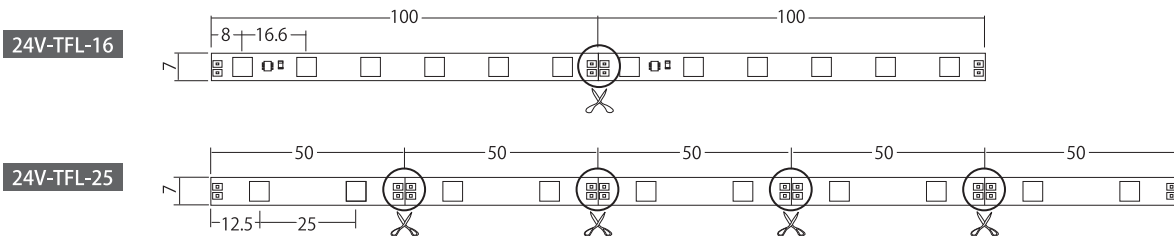

24V-TFL 取付けクリップ

品番 TOR-24TFL ※別売り

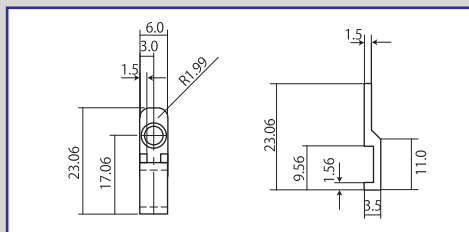

※製品を両面テープで固定した後、クリップで押さえます。