
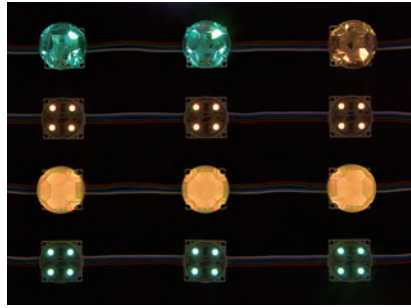



ANX-4PC-RGB

イーエヌエックス-4ピーシー-アールジービー

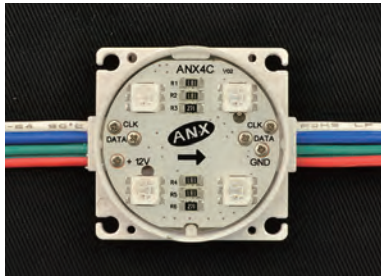


16万種類の多彩な演出が可能

カラー	LED数	駆動電圧	消費電力	消費電流	照射角度	最大連結数	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度	LED Driver	運営方式
RGB	4球	12V	1.44W	0.12A	120°	50個	35×35×7.8	30g	-20℃～75℃	LDT	Serial、Shift Date

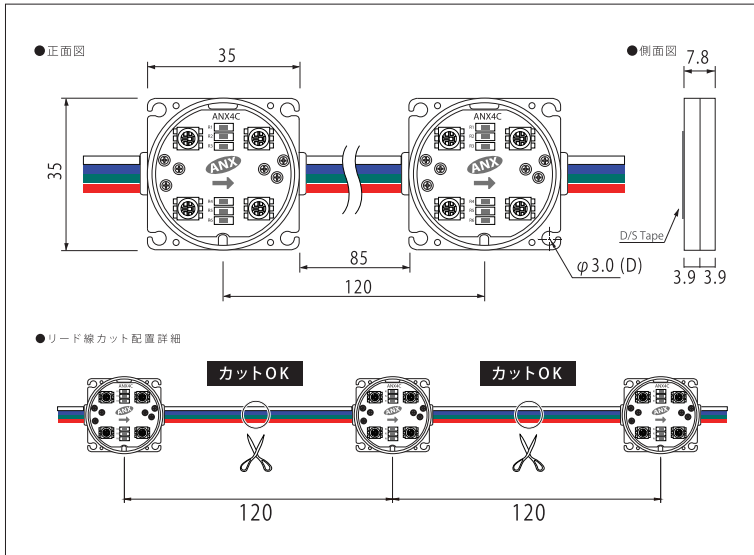

設置方法

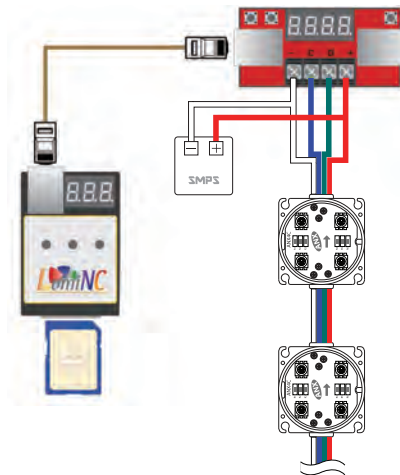

フルカラー専用コントローラー+リピーター

品番	LNC-SDM20P
通信方式/速度	RS-485/2Mbps
制御数量	2048/4096/6144 PCS
駆動電圧	12V
消費電流	0.4A
運用方式	PC 演出生成プログラム SDカード

- ・メインコントローラーとリピーターはLANケーブルで連結
- ・演出は数パターンをSDカードで保存可能
- ・演出パターンはカスタマイズ可能
- ・1モジュール毎に演出可能

フルカラー専用アドレスレシーバー

品番	LNC-ADR1000
カラー	RGB24Bit
最大クラスタ	1024個
インターフェイス速度	1Mbps
駆動電圧	12V
消費電流	0.03A

- ・メインコントローラーとリピーターはLANケーブルで連結
- ・演出は数パターンをSDカードで保存可能
- ・演出パターンはカスタマイズ可能
- ・1モジュール毎に演出可能